LE SPÉCIALISTE
DES ACCESSOIRES
DE MENUISERIES
PVC, BOIS ET ALU

Acbat

Catalogue Panneaux de Porte

NOUVELLE Collection

Nos services

NOTRE SERVICE COMMERCIAL EST À VOTRE ÉCOUTE !

Et met tout en œuvre pour vous satisfaire dans les plus brefs délais !

03 87 98 80 99

Horaires du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
(Le vendredi jusqu'à 16h)

Acceuil
Tél. : **03 87 98 80 99**
Fax : 03 87 98 82 74
Courriel : info@acbat.fr
Internet : www.acbat.fr

Zones Est 1 & Île de France
Tél. : **03 87 98 95 43**

Zone Est 2
Tél. : **03 87 98 96 40**

Zones Nord & Ouest
Tél. : **03 87 98 96 42**

Zones Sud-Ouest & Sud-Est
Tél. : **03 87 98 80 99**

Technique
Tél. : **03 87 98 42 71**

LOGISTIQUE RAPIDE EFFICACE

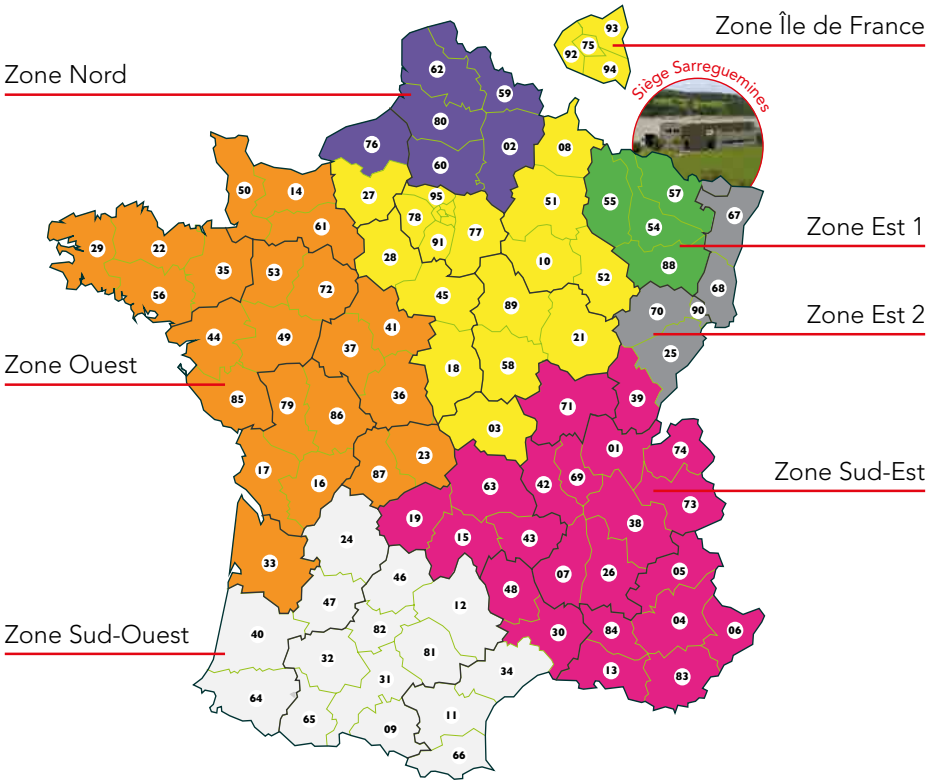

Votre panneau sur mesure livré sous 15 jours

Notre nouvelle scie à panneaux verticale nous permet d'effectuer des coupes à dimensions sur nos panneaux disponibles de stock.
Un gain de temps appréciable sur vos délais de livraison !

15 jours

Nos gammes Aluminium

		ORNEMENTS	DISPONIBILITE	PLUS PRODUIT
P2	Collection Ela Exclusivité Acbat	Alu-Nox Collés	En stock*	BEST' OF Top vente
P10	Collection Prezo Cœur de gamme	Alu-Nox Collés	En stock*	BEST' OF Top vente
P16	Collection Prezo Plus Nouveauté	Alu-Nox Affleurants/Collés	5 semaines	Nouvelle gamme
P20	Collection Costa Vitrages Design	Alu-Nox/Collés Rainures Fraisées	5 semaines	Nouveaux modèles
P26	Collection Pordo Moulures en relief	Moulures Emboutis	5 semaines	Nouveaux modèles
P30	Collection Plata Haut de gamme	Alu-Nox Affleurants/Collés	5 semaines	Nouveaux modèles
P38	Collection Elaone Uniquement ouvrant caché	Alu-Nox Collés	5 semaines	Nouvelle gamme

* **Pages 2 à 15 :** Détail des panneaux stockés ELA & PREZO
* Panneaux blanc
** Panneaux anthracite extérieur/blanc intérieur
Modèles non stockés délai de 5 semaines

Notre gamme Verre

P44 Collection Vitréo.....

5 semaines — Nouveaux modèles

Accessoires

P52 Poignées de tirage ajustables
P54 Poignées de tirage
P58 Béquilles et rosaces Inox
P59 Garnitures
P62 Cylindres

Nettoyants

P68 Nettoyants et produits d'entretien

Caractéristiques

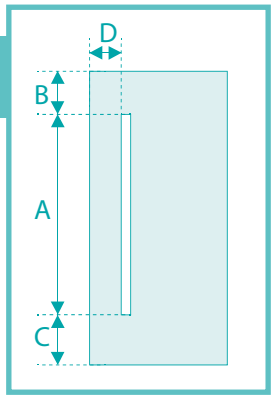

P70 Laquages/Décors et Vitrages
P72 Notice de montage pour ouvrant caché
P73 Fiche de mesure pour ouvrant caché
P74 Conseils de montage
P75 Recommandations
P76 Conditions Générales de Vente

Panneaux Aluminium

Épaisseur standard
Pose sous pareclose, 28 mm
Pose ouvrant caché, 40 mm

Autres épaisseurs
Jusqu'à 80 mm

Composition
Face aluminium 1.3 mm
Ame isolante mousse PU sans CFC, masse volumétrique 120 kg/m3

Ornement
Alu-Nox collé

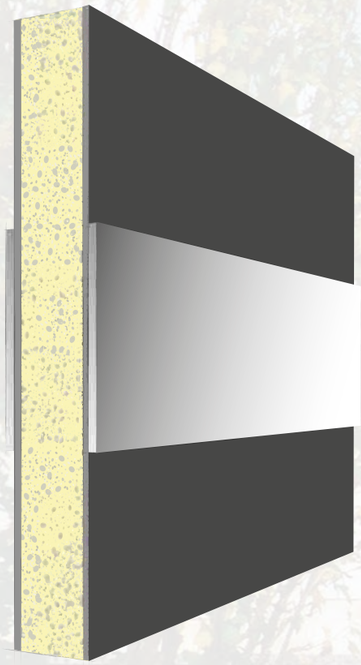

Ela 03 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119972** RAL 9016

Sélection ELA

ELA 01 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119970** RAL 9016
Réf. **121179** RAL 7016/9016

Ela 02 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119971** RAL 9016
Réf. **121178** RAL 7016/9016

Ela 04 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119973** RAL 9016
Réf. **121176** RAL 7016/9016

Ela 05 *
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119974** RAL 9016

Ela 10 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119979** RAL 9016

Ela 13 *
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119982** RAL 9016

Ela 11 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119980** RAL 9016
Réf. **121174** RAL 7016/9016

Ela 06 */**
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119975** RAL 9016
Réf. **121175** RAL 7016/9016

Ela 07 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119976** RAL 9016
Réf. **123917** RAL 7016/9016

Ela 08 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119977** RAL 9016

Ela 09 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119978** RAL 9016

Ela 12 *
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119981** RAL 9016

Ela 14
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **119983** RAL 9016

* Panneaux blanc

** Panneaux anthracite extérieur/blanc intérieur

Modèles non stockés délai de 5 semaines.

En stock*

BEST' OF Top vente

Sélection ELA

NOUVEAUX MODÈLES

NOUVEAUX MODÈLES

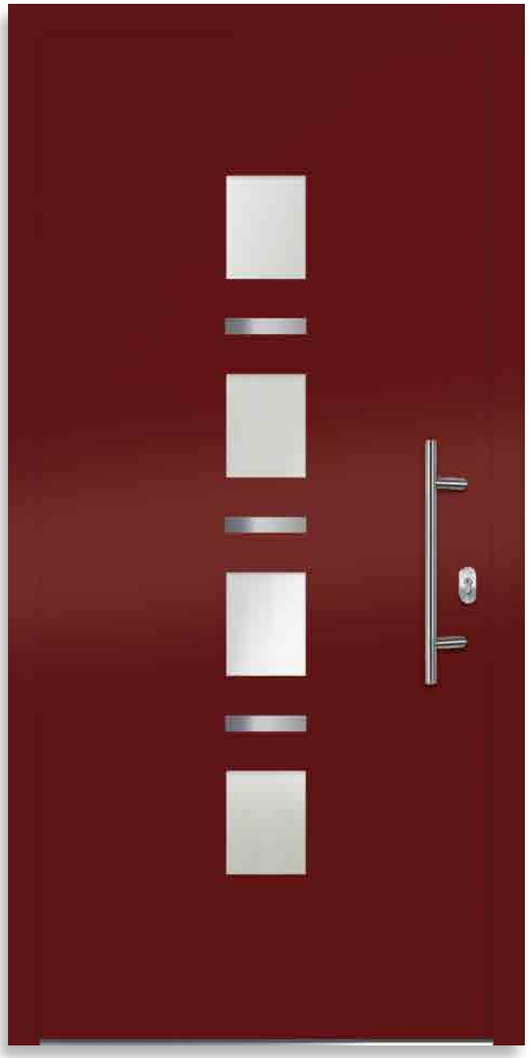

Ela 30
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Rouge rubis
RAL 3003
Réf. **128974** RAL 9016

Ela 31
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **128975** RAL 9016

Ela 32
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **128976** RAL 9016

Ela 35
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris fenêtre
RAL 7040
Réf. **128979** RAL 9016

Ela 36
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **128980** RAL 9016

Ela 39
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **128983** RAL 9016

Ela 33
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **128977** RAL 9016

Ela 34
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **128978** RAL 9016

Ela 37
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **128981** RAL 9016

Ela 38
Panneau Aluminium
Laquage Gris soie
RAL 7044
Réf. **128982** RAL 9016

Coloris non contractuels, veuillez vous référer à un nuancier RAL, RENOLIT, COVA ou HORNSCHUCH

En stock* BEST' OF Top vente Nouveaux modèles

NOUVEAUX MODÈLES

Ela 40
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **128984** RAL 9016

Ela 41
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris fenêtre
RAL 7040
Réf. **128985** RAL 9016

Ela 42
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris fenêtre
RAL 7040
Réf. **128986** RAL 9016

Ela 43
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **128987** RAL 9016

Ela 44
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris soie
RAL 7044
Réf. **128988** RAL 9016

Ela 45
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **128989** RAL 9016

En stock* | BEST' OF Top vente | Nouveaux modèles

Options

Sur-dimensions
Elles sont prises en compte à partir de 881x1981mm, panneaux coupés sur mesures ou 2100x1000 mm - 2100x1100 mm

Sur-épaisseurs
Pose sous pareclose, à partir de 28 mm et jusqu'à 80 mm.
Pose ouvrant caché, à partir de 40 mm et jusqu'à 80 mm.

Coupe à dimensions
Coupe à dimensions du panneau.
Coupes cintrées ou en trapèze non réalisables !

Vitrage
Vitrage clair - Chinchilla blanc - Mastercarré blanc - Pavé blanc - Uadi blanc - Ornament 504 (Voir page page 71)
Triple vitrage recommandé à partir de l'épaisseur panneau 36 mm.
Composition : 4-6-3/3-8-3/3 mm Ug 0.9
(Épaisseur mini du triple vitrage 30 mm)

Autres laquages
Selon la liste des teintes RAL par face laquée.
Laquages spéciaux sur demande (Voir pages 70-71).
Blanc Pur RAL9010 sans plus-value.

Films décors
Films RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH selon la liste par face filmée (Voir pages 70-71).
Les films décors standards tenus de stock ont une largeur de 1100 mm.

Ouvrant caché
1 face ouvrant caché extérieure
2 faces ouvrants cachés intérieure et extérieure

Emballage
Surcoût emballage du panneau dans une caisse en bois.

Accessoires pour ouvrant caché
Perçages : Cylindre européen, rond ou autres perçages pour garniture et fixation pour poignées.

Autres accessoires pour ouvrant caché voir page 72-73 Notice de montage pour ouvrant caché.

Caractéristiques standards

Dimensions mini
Les dimensions mini des différents modèles sont obtenues comme suit :
Découpe du vitrage + 60 mm,
ou bord extérieur du cadre Alu-Nox + 60 mm

Dimensions standards
Pose sous pareclose
Panneau de porte 900 x 2000 x 28 mm
Tolérances d'épaisseur +/- 1mm.

Pose ouvrant caché
Systématiquement sur mesure
et dans la limite maxi de 1250 x 2500 mm

Cadre d'ornement
Alu-Nox, en aluminium anodisé aspect Inox

Vitrage
Vitrage standard : Satinato blanc
Composition : 4-14-6 mm (feuilleté 33/2)
Double avec une face feuilletée 33/2,
faible émissivité Ug 1.1

Laquage standard
Blanc RAL9016 brillance 70%
compatible pour les profilés PVC

Garantie
La garantie prend effet à la livraison.
Sont exclus de garantie les produits qui :
- Ont été coupés sans vérification préalable de leur conformité et qualité.
- Ont été utilisés par le client d'une façon incorrecte ou ont été modifiés.
- N'ont pas été nettoyés avec des produits spécifiques.

GARANTIE 10 ans FABRICANT

Toutes les réclamations seront examinées par le fabricant qui se chargera de la reprise du panneau.
Pour que l'analyse puisse être effectuée, le client doit retourner l'article dans son emballage d'origine avec l'étiquette d'identification et une copie du bon de livraison ou de la facture. Après analyse, le fabricant fera un avoir du panneau ou le remplacera gratuitement.
Aucune réclamation ne donnera droit à des indemnités.

Attention !
En pose sous pareclose les dimensions totales du panneau incluent un retrait de l'âme isolante de 10 mm sur tout le périmètre. De ce fait les dimensions utiles sont diminuées de 20 mm.
Ceci n'est pas valable pour les panneaux commandés et coupés à dimensions.
Dans ce cas les sur-dimensions sont prises en compte à partir de 881x1981mm.

Panneaux Aluminium

Épaisseur standard
Pose sous pareclose, 28 mm
Pose ouvrant caché, 40 mm

Autres épaisseurs
Jusqu'à 62 mm

Composition
Face aluminium 1.3 mm
Ame isolante mousse PU sans CFC, masse volumétrique 120 kg/m3

Ornement
Alu-Nox collé

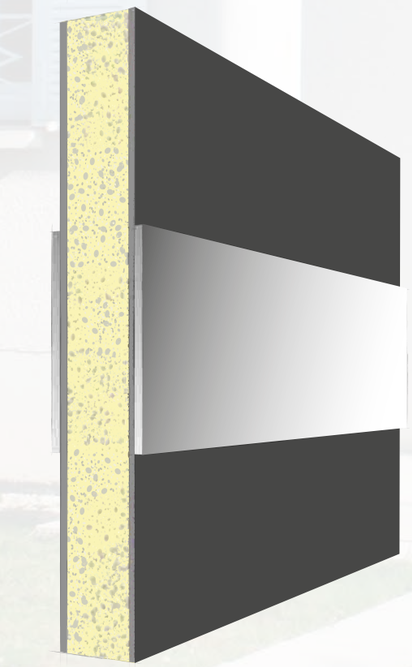

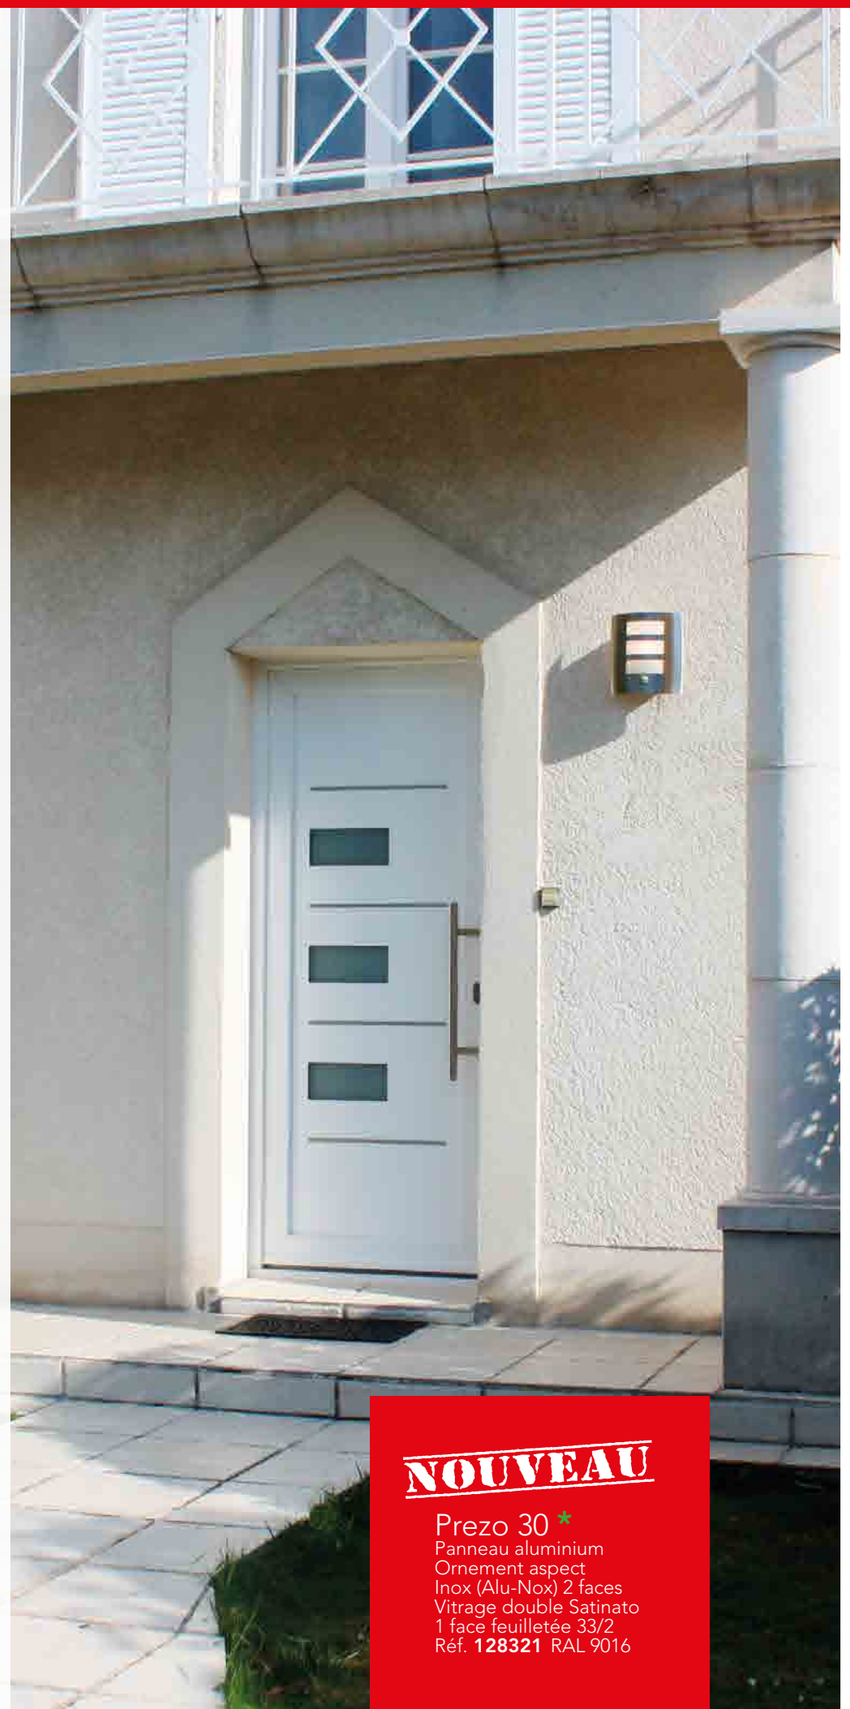

NOUVEAU

Prezo 30 *
Panneau aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox) 2 faces
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **128321** RAL 9016

Prezo 01 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580055** RAL 9016

Prezo 02 */**
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580056** RAL 9016
Réf. **116723** RAL 7016/9016

Prezo 03 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580057** RAL 9016
Réf. **116724** RAL 7016/9016

Prezo 04 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580058** RAL 9016
Réf. **116725** RAL 7016/9016

Prezo 06 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580060** RAL 9016

Prezo 07 */**
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580061** RAL 9016
Réf. **116726** RAL 7016/9016

Prezo 08
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580062** RAL 9016

Prezo 12 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **580066** RAL 9016
Réf. **116729** RAL 7016/9016

En stock*

BEST' OF Top vente

Sélection PREZO

NOUVEAU

Prezo 27
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129012** RAL 9016

Prezo 20 *
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **117676** RAL 9016

Prezo 21 */**
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **117677** RAL 9016
Réf. **118107** RAL 7016/9016

NOUVEAU

Prezo 26
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129011** RAL 9016

NOUVEAU

Prezo 28
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129013** RAL 9016

Prezo 22 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **117678** RAL 9016

NOUVEAU

Prezo 29
Panneau aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox) 2 faces
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129014** RAL 9016

Prezo 23
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **117679** RAL 9016

NOUVEAU

Prezo 31 *
Panneau aluminium 28 mm
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox) 2 faces
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **128322** RAL 9016

Prezo 24 *
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **117680** RAL 9016

NOUVEAU

Prezo 32 *
Panneau aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox) 2 faces
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **128323** RAL 9016

Prezo 25 *
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **117681** RAL 9016

NOUVEAU

Prezo 33
Panneau aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox) 2 faces
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129015** RAL 9016

* Panneaux blanc
** Panneaux anthracite extérieur/blanc intérieur
Modèles non stockés délai de 5 semaines.

En stock*
BEST' OF Top vente
Nouveaux modèles

NOUVEAUX MODÈLES

Prezo 34
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129016** RAL 9016

Prezo 35
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129017** RAL 9016

Prezo 36
Panneau Aluminium
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129018** RAL 9016

Prezo 37
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129019** RAL 9016

Options

Sur-dimensions
Elles sont prises en compte à partir de 881x1981mm, panneaux coupés sur mesures ou 2100x1000 mm - 2100x1100 mm

Sur-épaisseurs
Pose sous pareclose, à partir de 28 mm et jusqu'à 62 mm.
Pose ouvrant caché, à partir de 40 mm et jusqu'à 80 mm.

Coupe à dimensions
Coupe à dimensions du panneau.
Coupes cintrées ou en trapèze non réalisables !

Vitrage
Vitrage clair - Chinchilla blanc - Mastercarré blanc - Pavé blanc - Uadi blanc - Ornament 504
(Voir page page 71)
Triple vitrage recommandé à partir de l'épaisseur panneau 36 mm.
Composition : 4-6-3/3-8-3/3 mm Ug 0.9
(Épaisseur mini du triple vitrage 30 mm)

Autres laquages
Selon la liste des teintes RAL par face laquée.
Laquages spéciaux sur demande.
(Voir pages 70-71)

Films décors
Films RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH selon la liste par face filmée (Voir pages 70-71).
Les films décors standards tenus de stock ont une largeur de 1100 mm.

Ouvrant caché
1 face ouvrant caché extérieure
2 faces ouvrants cachés intérieure et extérieure

Emballage
Surcoût emballage du panneau dans une caisse en bois.

Accessoires pour ouvrant caché
Perçages : Cylindre européen, rond ou autres perçages pour garniture et fixation pour poignées.

Autres accessoires pour ouvrant caché voir page 72-73 Notice de montage pour ouvrant caché.

Caractéristiques standards

Dimensions mini
Les dimensions mini des différents modèles sont obtenues comme suit :
Découpe du vitrage + 60 mm,
ou bord extérieur du cadre Alu-Nox + 60 mm

Dimensions standards
Pose sous pareclose
Panneau de porte 900 x 2000 x 28 mm
Tolérances d'épaisseur +/- 1mm.

Pose ouvrant caché
Systématiquement sur mesure
et dans la limite maxi de 1250 x 2500 mm

Cadre d'ornement
Alu-Nox, en aluminium anodisé aspect Inox

Vitrage
Vitrage standard : Satinato blanc
Composition : 4-14-6 mm (feuilleté 33/2)
Double avec une face feuilletée 33/2,
faible émissivité Ug 1.1

Laquage standard
Blanc RAL9016 brillance 70%
compatible pour les profilés PVC

Garantie
La garantie prend effet à la livraison.
Sont exclus de garantie les produits qui :
- Ont été coupés sans vérification préalable de leur conformité et qualité.
- Ont été utilisés par le client d'une façon incorrecte ou ont été modifiés.
- N'ont pas été nettoyés avec des produits spécifiques.

GARANTIE 2 ans FABRICANT

Toutes les réclamations seront examinées par le fabricant qui se chargera de la reprise du panneau.
Pour que l'analyse puisse être effectuée, le client doit retourner l'article dans son emballage d'origine avec l'étiquette d'identification et une copie du bon de livraison ou de la facture. Après analyse, le fabricant fera un avoir du panneau ou le remplacera gratuitement.
Aucune réclamation ne donnera droit à des indemnités.

Attention !
En pose sous pareclose les dimensions totales du panneau incluent un retrait de l'âme isolante de 10 mm sur tout le périmètre. De ce fait les dimensions utiles sont diminuées de 20 mm.
Ceci n'est pas valable pour les panneaux commandés et coupés à dimensions.
Dans ce cas les sur-dimensions sont prises en compte à partir de 881x1981mm.

BEST' OF Top vente · Nouveaux modèles · 5 semaines

Panneaux Aluminium

Épaisseur standard
Pose sous pareclose, 28 mm
Pose ouvrant caché, 40 mm

Autres épaisseurs
Jusqu'à 62 mm

Composition
Face aluminium 2,0 mm
Ame isolante mousse PU sans CFC, masse volumétrique 120 kg/m3

Ornement
Alu-Nox affleurant collé

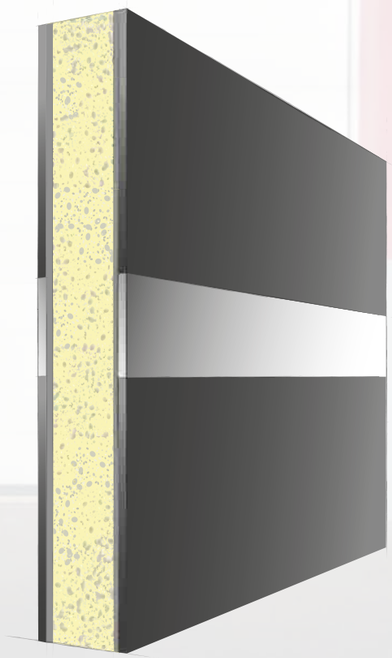

Prezo Plus 101
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
sur 1 ou 2 faces
Réf. **129020** RAL 9016

NOUVELLE GAMME

Prezo Plus 102
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
sur 1 ou 2 faces
Réf. **129021** RAL 9016

Prezo Plus 103
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129022** RAL 9016

Nouvelle gamme

5 semaines

NOUVELLE GAMME

Prezo Plus 104
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129023** RAL 9016

Prezo Plus 105
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129024** RAL 9016

Prezo Plus 106
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129025** RAL 9016

Prezo Plus 107
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Sablé
avec bordure claire 20 mm
1 face feuilletée
Réf. **129026** RAL 9016

Prezo Plus 108
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129027** RAL 9016

Prezo Plus 109
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129028** RAL 9016

Prezo Plus 110
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129029** RAL 9016

Prezo Plus 111
Liseré décoratif affleurant
aspect Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Réf. **129030** RAL 9016

Nouvelle gamme

5 semaines

Options

Sur-dimensions
Elles sont prises en compte à partir de 881x1981mm, panneaux coupés sur mesures ou 2100x1000 mm - 2100x1100 mm

Coupe à dimensions
Coupe à dimensions du panneau.
Coupes cintrées ou en trapèze non réalisables !

Sur-épaisseurs
Pose sous pareclose, à partir de 28 mm et jusqu'à 62 mm.
Pose ouvrant caché, à partir de 40 mm et jusqu'à 80 mm.

Vitrage
Vitrage clair - Chinchilla blanc - Mastercarré blanc - Pavé blanc - Uadi blanc - Ornament 504 (Voir page page 71)
Triple vitrage recommandé à partir de l'épaisseur panneau 36 mm.
Composition : 4-6-3/3-8-3/3 mm Ug 0.9
(Épaisseur mini du triple vitrage 30 mm)

Autres laquages
Selon la liste des teintes RAL par face laquée.
Laquages spéciaux sur demande.
(Voir pages 70-71)

Films décors
Films RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH selon la liste par face filmée (Voir pages 70-71).
Les films décors standards tenus de stock ont une largeur de 1100 mm.

Ouvrant caché
1 face ouvrant caché extérieure
2 faces ouvrants cachés intérieure et extérieure

Emballage
Surcoût emballage du panneau dans une caisse en bois.

Accessoires pour ouvrant caché
Perçages : Cylindre européen, rond ou autres perçages pour garniture et fixation pour poignées.

Autres accessoires pour ouvrant caché voir page 72-73 Notice de montage pour ouvrant caché.

Caractéristiques standards

Dimensions mini
Les dimensions mini des différents modèles sont obtenues comme suit :
Découpe du vitrage + 60 mm,
ou bord extérieur du cadre Alu-Nox + 60 mm

Dimensions standards
Pose sous pareclose
Panneau de porte 900 x 2000 x 28 mm
Tolérances d'épaisseur +/- 1mm.

Pose ouvrant caché
Systématiquement sur mesure
et dans la limite maxi de 1250 x 2500 mm

Cadre d'ornement
Alu-Nox, en aluminium anodisé aspect Inox

Vitrage
Vitrage standard : Satinato blanc
Composition : 4-14-6 mm (feuilleté 33/2)
Double avec une face feuilletée 33/2,
faible émissivité Ug 1.1

Laquage standard
Blanc RAL9016 brillance 70%
compatible pour les profilés PVC

Garantie
La garantie prend effet à la livraison.
Sont exclus de garantie les produits qui :
- Ont été coupés sans vérification préalable de leur conformité et qualité.
- Ont été utilisés par le client d'une façon incorrecte ou ont été modifiés.
- N'ont pas été nettoyés avec des produits spécifiques.

GARANTIE 2 ans FABRICANT

Toutes les réclamations seront examinées par le fabricant qui se chargera de la reprise du panneau.
Pour que l'analyse puisse être effectuée, le client doit retourner l'article dans son emballage d'origine avec l'étiquette d'identification et une copie du bon de livraison ou de la facture. Après analyse, le fabricant fera un avoir du panneau ou le remplacera gratuitement.
Aucune réclamation ne donnera droit à des indemnités.

Attention !
En pose sous pareclose les dimensions totales du panneau incluent un retrait de l'âme isolante de 10 mm sur tout le périmètre. De ce fait les dimensions utiles sont diminuées de 20 mm.
Ceci n'est pas valable pour les panneaux commandés et coupés à dimensions.
Dans ce cas les sur-dimensions sont prises en compte à partir de 881x1981mm.

Panneaux Aluminium

Épaisseur standard
Pose sous pareclose, 28 mm, vitrage double.
36 ou 38 mm, vitrage triple.
Pose ouvrant caché, 40 mm

Autres épaisseurs
Jusqu'à 62 mm

Composition
Face aluminium 2.0 mm
Ame isolante mousse PU sans CFC, masse volumétrique 120 kg/m3

Ornement
Alu-Nox collé

Rainures
Fraisées

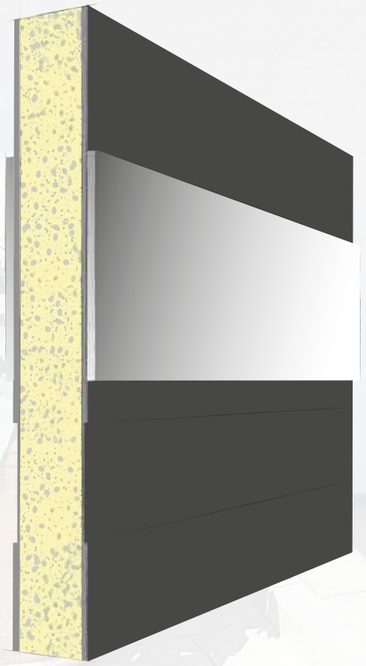

Costa 04
Ornement cadre aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Clair
1 face feuilletée 33/2

Costa 01
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double mat
Design 01
1 face feuilletée 33/2

Costa 01
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Clair
1 face feuilletée 33/2

Costa 02
Vitrage double
Satinato blanc
1 face feuilletée 33/2

Costa 03
Vitrage double
Satinato blanc
1 face feuilletée 33/2

Costa 01
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double mat
Design 02
1 face feuilletée 33/2

5 semaines

Sélection COSTA

Costa 04
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double Clair
1 face feuilletée 33/2

Costa 04
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double mat
Design 04
1 face feuilletée 33/2

Costa 05
Vitrage double
Pavé blanc
1 face feuilletée 33/2

NOUVEAU

Costa 08
Vitrage double
Pavé blanc
1 face feuilletée 33/2

NOUVEAU

Costa 09
Vitrage triple
Design 07
1 face feuilletée 33/2
(Vitrage à facette
épaisseur de panneau
38 mm minimum)

NOUVEAU

Costa 12
Vitrage triple
Design 10
1 face feuilletée 33/2
(Vitrage à facette
épaisseur de panneau
38 mm minimum)

NOUVEAU

Costa 06
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double sablé
Design 06
1 face feuilletée 33/2

Costa 07
Vitrage double
Pavé blanc
1 face feuilletée 33/2

NOUVEAU

Costa 10
Vitrage triple
Design 08
1 face feuilletée 33/2

NOUVEAU

Costa 11
Vitrage triple
Design 09
1 face feuilletée 33/2

5 semaines

Nouveaux modèles

NOUVEAUX MODÈLES

Costa 13
Vitrage triple
Design 11
1 face feuilletée 33/2

Costa 14
Vitrage triple
Design 12
1 face feuilletée 33/2

Costa 15
Vitrage triple
Design 13
1 face feuilletée 33/2

Costa 16
Vitrage triple
Design 14
1 face feuilletée 33/2

5 semaines

Nouveaux modèles

Options

Sur-dimensions
Elles sont prises en compte à partir de 881x1981 mm, panneaux coupés sur mesures ou 2100x1000 mm - 2100x1100 mm

Sur-épaisseurs
Pose sous pareclose, à partir de 28 mm et jusqu'à 62 mm.
Pose ouvrant caché, à partir de 40 mm et jusqu'à 62 mm.

Coupe à dimensions
Coupe à dimensions du panneau.
Coupes cintrées ou en trapèze non réalisables !

Vitrage
Vitrage clair - Chinchilla blanc - Mastercarré blanc - Pavé blanc - Uadi blanc - Ornament 504 (Voir page page 71)
Triple vitrage recommandé à partir de l'épaisseur panneau 36 mm.
Composition : 4-6-3/3-8-3/3 mm Ug 0.9
(Épaisseur mini du triple vitrage 30 mm)
Vitrage isolation renforcée :
Les doubles vitrages à isolation renforcée Ug1.2 associés à certains types de vitrages notamment les vitrages au plomb, décoratifs..., peuvent voir leur coefficient varier.
Épaisseur mini du panneau 32 mm.

Autres laquages
Selon la liste des teintes RAL par face laquée.
Laquages spéciaux sur demande.
(Voir pages 70-71)

Films décors
Films RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH selon la liste par face filmée.
Sauf COSTA 02/03/05/07/08 avec rainures, non filmables (Voir pages 70-71).
Les films décors standards tenus de stock ont une largeur de 1100 mm.

Ouvrant caché
1 face ouvrant caché extérieure
2 faces ouvrants cachés intérieure et extérieure

Accessoires pour ouvrant caché
Perçages : Cylindre européen, rond ou autres perçages pour garniture et fixation pour poignées.

Autres accessoires pour ouvrant caché voir page 72-73 Notice de montage pour ouvrant caché.

Caractéristiques standards

Dimensions standards
Pose sous pareclose
Panneau de porte 900 x 2100 x 28 mm

Pose ouvrant caché
Systématiquement sur mesure et dans la limite maxi de 1250 x 2500 mm

Cadre d'ornement
Alu-Nox, en aluminium anodisé aspect Inox

Vitrage
Vitrage standard : Satinato blanc
Composition : 4-14-6 mm (feuilleté 33/2)
Double avec une face feuilletée 33/2, faible émissivité Ug 1.6

Laquage standard
Blanc RAL9016 brillance 70% compatible pour les profilés PVC

Remarque important
Les modèles au Design fraisé ne peuvent être filmés !

Garantie
La garantie prend effet à la livraison.
Sont exclus de garantie les produits qui :
- Ont été coupés sans vérification préalable de leur conformité et qualité.
- Ont été utilisés par le client d'une façon incorrecte ou ont été modifiés.
- N'ont pas été nettoyés avec des produits spécifiques.

GARANTIE 2 ans FABRICANT

Toutes les réclamations seront examinées par le fabricant qui se chargera de la reprise du panneau.
Pour que l'analyse puisse être effectuée, le client doit retourner l'article dans son emballage d'origine avec l'étiquette d'identification et une copie du bon de livraison ou de la facture. Après analyse, le fabricant fera un avoir du panneau ou le remplacera gratuitement.
Aucune réclamation ne donnera droit à des indemnités.

Attention !
En pose sous pareclose les dimensions totales du panneau incluent un retrait de l'âme isolante de 10 mm sur tout le périmètre. De ce fait les dimensions utiles sont diminuées de 20 mm.
Ceci n'est pas valable pour les panneaux commandés et coupés à dimensions.
Dans ce cas les sur-dimensions sont prises en compte à partir de 881x1981mm.

Panneaux Aluminium

Épaisseur standard
Pose sous pareclose, 28 mm

Autres épaisseurs
Jusqu'à 44 mm

Composition
Face aluminium 1.8
Ame isolante mousse PU sans CFC,
masse volumétrique 120 kg/m3

Moulures
Embouties

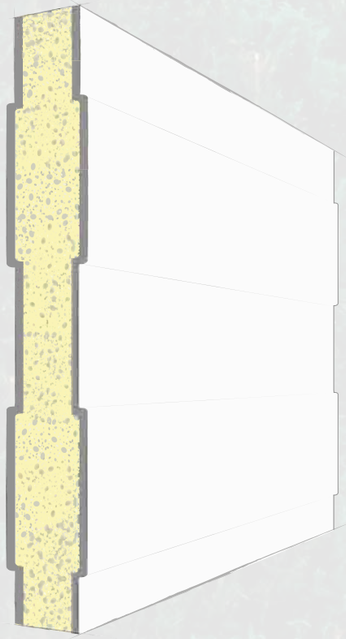

Pordo 03
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Moulures 2 faces

NOUVEAUX MODÈLES

Pordo 01
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Moulures 2 faces

Pordo 02
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Moulures 2 faces

Pordo 04
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Moulures 2 faces

Pordo 06
Vitrage double Satinato
1 face feuilletée 33/2
Moulures 2 faces



Soubassement Pordo
Moulures 2 faces
900 x 700 mm ou
500 x 700 mm

Options

Sur-épaisseurs
Pose sous pareclose, à partir de 28 mm
et jusqu'à 44 mm.

Coupe à dimensions
Coupe à dimensions du panneau.
Coupes cintrées ou en trapèze non réalisables !

Vitrage
Vitrage clair - Chinchilla blanc - Mastercarré blanc - Pavé blanc - Uadi blanc - Ornament 504
(Voir page page 71)
Triple vitrage recommandé à partir
de l'épaisseur panneau 36 mm.
Composition : 4-6-3/3-8-3/3 mm Ug 0.9
(Épaisseur mini du triple vitrage 30 mm)
Épaisseur mini du panneau 32 mm.

Autres laquages
Selon la liste des teintes RAL par face laquée.
Laquages spéciaux sur demande.
(Voir pages 70-71)

Films décors
Films RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH
selon la liste par face filmée (Voir pages 70-71).
Les films décors standards tenus de stock
ont une largeur de 1100 mm.

Caractéristiques standards

Dimensions mini
Les dimensions mini des différents modèles sont obtenues comme suit :
Découpe du vitrage + 60 mm,
ou bord extérieur du cadre Alu-Nox + 60 mm

Dimensions standards
Pose sous pareclose
Panneau de porte 900 x 2100 x 28 mm
Sous-bassement 900 x 700 x 28 mm
Ou 500 x 700 x 28 mm
Tolérances d'épaisseur +/- 1mm.

Moulures
Les moulures sont injectées de mousse.

Vitrage
Vitrage standard : Satinato blanc
Composition : 4-14-6 mm (feuilleté 33/2)
Double avec une face feuilletée 33/2,
faible émissivité Ug 1.6

Laquage standard
Blanc RAL9016 brillance 70%
compatible pour les profilés PVC

Garantie
La garantie prend effet à la livraison.
Sont exclus de garantie les produits qui :
- Ont été coupés sans vérification préalable de leur conformité et qualité.
- Ont été utilisés par le client d'une façon incorrecte ou ont été modifiés.
- N'ont pas été nettoyés avec des produits spécifiques.

GARANTIE 2 ans FABRICANT

Toutes les réclamations seront examinées par le fabricant qui se chargera de la reprise du panneau.
Pour que l'analyse puisse être effectuée, le client doit retourner l'article dans son emballage d'origine avec l'étiquette d'identification et une copie du bon de livraison ou de la facture. Après analyse, le fabricant fera un avoir du panneau ou le remplacera gratuitement.
Aucune réclamation ne donnera droit à des indemnités.

Attention !
En pose sous pareclose les dimensions totales du panneau incluent un retrait de l'âme isolante de 10 mm sur tout le périmètre. De ce fait les dimensions utiles sont diminuées de 20 mm.
Ceci n'est pas valable pour les panneaux commandés et coupés à dimensions.
Dans ce cas les sur-dimensions sont prises en compte à partir de 881x1981mm.

5 semaines

Nouveaux modèles

Panneaux Aluminium

Épaisseur standard
Pose sous pareclose, 28 mm
Pose ouvrant caché, 40 mm

Autres épaisseurs
Jusqu'à 62 mm

Composition
Face aluminium 2,0 à 2.5 mm selon modèle.
Ame isolante mousse PU sans CFC, masse volumétrique 120 kg/m3

Ornement
Alu-Nox affleurant collé

Rainures
Fraisées

Plata 25
Panneau Aluminium
Décor Chêne doré
Vitrage double
1 face feuilletée Mastercarré
Ornement cadre effet Inox (Alu-Nox)

Sélection PLATA

Plata 03
Panneau Aluminium
Décor Rouge vin
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato pourtour clair

Plata 04
Panneau Aluminium
Laquage Gris lumière
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Mastercarré

Plata 05
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato

Plata 08
Panneau Aluminium
Laquage Rouge vin
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 01

Plata 09
Panneau Aluminium
Décor Siena rosso
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 02

Plata 12
Panneau Aluminium
Inserts Siena noce
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 05

Plata 06
Panneau Aluminium
Décor Noyer
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 10

Plata 07
Panneau Aluminium
Laquage Bleu saphir
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 01
Ouvrant caché

Plata 10
Panneau Aluminium
Laquage Rouge vin
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 03
Ouvrant caché

Plata 11
Panneau Aluminium
Laquage Rouge vin
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 05
Ouvrant caché

5 semaines

Coloris non contractuels, veuillez vous référer à un nuancier RAL, RENOLIT, COVA ou HORNSCHUCH

Sélection PLATA

Plata 13
Panneau Aluminium
Décor Vert mousse
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée Float

Plata 14
Panneau Aluminium
Laquage Bleu pigeon
Vitrage double
1 face feuilletée Float

Plata 15
Panneau Aluminium
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 06

Plata 17
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Décor Gris anthracite
Vitrage double
1 face feuilletée Satinato
Ouvrant caché

Plata 17
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 07

Plata 18
Panneau Aluminium
Laquage Blanc-crème
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 08

Plata 19
Panneau Aluminium
Décor Siéna rosso
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 07

Plata 16
Panneau Aluminium
Décor Siéna noce
Ornement cadre aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato Design 09

Plata 16
Panneau Aluminium
Panneau rainuré
Vitrage double
Satinato blanc
1 face feuilletée Float
Ouvrant caché

Plata 20
Panneau Aluminium
Décor Noyer
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée
Satinato avec pourtour clair

Plata 26
Panneau Aluminium
Décor Siéna noce
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée Satinato

NOUVEAU

Plata 27
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)

NOUVEAU

Plata 32
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée Satinato
Vue extérieure droite

5 semaines

Nouveaux modèles

Coloris non contractuels, veuillez vous référer à un nuancier RAL, RENOLIT, COVA ou HORNSCHUCH

NOUVEAUX MODÈLES

Plata 33
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
et RAL 9005 Noir
Vitrage double
1 face feuilletée Satinato
Vue extérieure droite

Plata 35
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vue extérieure droite

Plata 38
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vue extérieure droite

Plata 39
Panneau Aluminium
Ornement cadre
RAL 9005/7001
Vitrage double
1 face feuilletée Satinato
Vue extérieure droite

Plata 40
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage double
1 face feuilletée Satinato

Options

Sur-dimensions
Elles sont prises en compte à partir de 881x1981mm, panneaux coupés sur mesures ou 2100x1000 mm - 2100x1100 mm

Sur-épaisseurs
Pose sous pareclose, à partir de 28 mm et jusqu'à 80 mm.
Pose ouvrant caché, à partir de 40 mm et jusqu'à 80 mm.

Coupe à dimensions
Coupe à dimensions du panneau.
Coupes cintrées ou en trapèze non réalisables !

Vitrage
Vitrage clair - Chinchilla blanc - Mastercarré blanc - Pavé blanc - Uadi blanc - Ornament 504 (Voir page page 71)
Triple vitrage recommandé à partir de l'épaisseur panneau 36 mm.
Composition : 4-6-3/3-8-3/3 mm Ug 0.9.
Épaisseur mini du triple vitrage 30 mm.
Vitrage isolation renforcée :
Les doubles vitrages à isolation renforcée Ug1.2 associés à certains types de vitrages notamment les vitrages au plomb, décoratifs..., peuvent voir leur coefficient varier.
Épaisseur mini du panneau 32 mm.

Autres laquages
Selon la liste des teintes RAL par face laquée.
Laquages spéciaux sur demande.
(Voir pages 70-71)

Films décors
Films RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH selon la liste par face filmée (Voir pages 70-71).
Les films décors standards tenus de stock ont une largeur de 1100 mm.

Ouvrant caché
1 face ouvrant caché extérieure
2 faces ouvrants cachés intérieure et extérieure

Emballage
Surcoût emballage du panneau dans une caisse en bois.

Accessoires pour ouvrant caché
Perçages : Cylindre européen, rond ou autres perçages pour garniture et fixation pour poignées.

Autres accessoires pour ouvrant caché voir page 72-73 Notice de montage pour ouvrant caché.

Caractéristiques standards

Dimensions mini
Les dimensions mini des différents modèles sont obtenues comme suit :
Découpe du vitrage + 60 mm,
ou bord extérieur du cadre Alu-Nox + 60 mm

Dimensions standards
Pose sous pareclose
Panneau de porte 900 x 2100 x 28 mm
Tolérances d'épaisseur +/- 1mm.

Pose ouvrant caché
Systématiquement sur mesure
et dans la limite maxi de 1250 x 2500 mm

Cadre d'ornement et Moulures
Alu-Nox, en aluminium anodisé aspect Inox

Vitrage
Vitrage standard : Satinato blanc
Composition : 4-14-6 mm (feuilleté 33/2)
Double avec une face feuilletée 33/2,
faible émissivité Ug 1.6

Laquage standard
Blanc RAL9016 brillance 70%
compatible pour les profilés PVC

Garantie
La garantie prend effet à la livraison.
Sont exclus de garantie les produits qui :
- Ont été coupés sans vérification préalable de leur conformité et qualité.
- Ont été utilisés par le client d'une façon incorrecte ou ont été modifiés.
- N'ont pas été nettoyés avec des produits spécifiques.

GARANTIE 2 ans FABRICANT

Toutes les réclamations seront examinées par le fabricant qui se chargera de la reprise du panneau.
Pour que l'analyse puisse être effectuée, le client doit retourner l'article dans son emballage d'origine avec l'étiquette d'identification et une copie du bon de livraison ou de la facture. Après analyse, le fabricant fera un avoir du panneau ou le remplacera gratuitement.
Aucune réclamation ne donnera droit à des indemnités.

Attention !
En pose sous pareclose les dimensions totales du panneau incluent un retrait de l'âme isolante de 10 mm sur tout le périmètre. De ce fait les dimensions utiles sont diminuées de 20 mm.
Ceci n'est pas valable pour les panneaux commandés et coupés à dimensions.
Dans ce cas les sur-dimensions sont prises en compte à partir de 881x1981mm.

5 semaines

Nouveaux modèles

Panneaux Aluminium

Épaisseur standard
Pose ouvrant caché, 40 mm

Autres épaisseurs
Jusqu'à 80 mm

Composition
Face aluminium 2.0 mm
Ame isolante mousse PU sans CFC,
masse volumétrique 120 kg/m3

Ornement
Alu-Nox collé

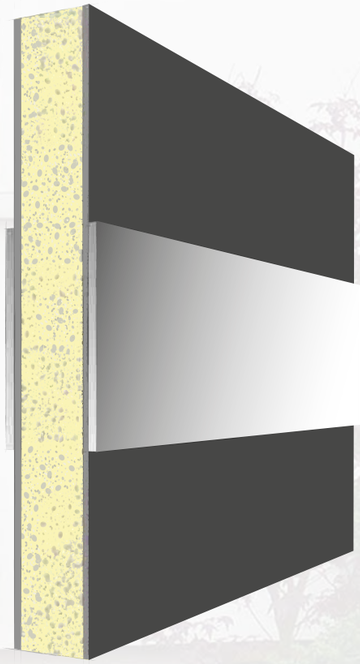

NOUVELLE GAMME

3 Variantes
Série 100 Panneau plein
Série 200 Panneau vitré
Série 300 Panneau vitré
et ornement Alu-Nox

Elaone 303
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage blanc RAL 9016
Réf. **129006** RAL 9016

NOUVELLE GAMME

Elaone 101
Panneau Aluminium
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **128990** RAL 9016

Elaone 102
Panneau Aluminium
Laquage Vert mousse
RAL 6005
Réf. **128991** RAL 9016

Elaone 103
Panneau Aluminium
Laquage Rouge rubis
RAL 3003
Réf. **128992** RAL 9016

Elaone 104
Panneau Aluminium
Laquage Gris fenêtre
RAL 7040
Réf. **128993** RAL 9016

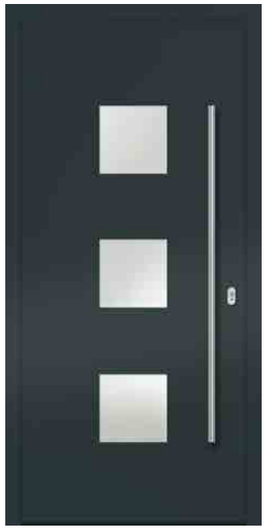

Elaone 201
Panneau Aluminium
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **128997** RAL 9016

Elaone 202
Panneau Aluminium
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **128998** RAL 9016

Elaone 203
Panneau Aluminium
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris fenêtre
RAL 7040
Réf. **128999** RAL 9016

Elaone 204
Panneau Aluminium
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **129000** RAL 9016

Coloris non contractuels, veuillez vous référer à un nuancier RAL, RENOLIT, COVA ou HORNSCHUCH

Sélection ELAONE - Ouvrant caché

NOUVELLE GAMME

Elaone 105
Panneau Aluminium
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **128994** RAL 9016

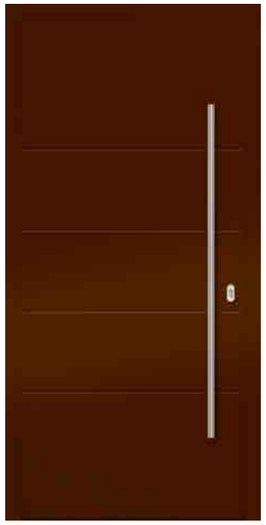

Elaone 106
Panneau Aluminium
Laquage Brun acajou
RAL 8016
Réf. **128995** RAL 9016

Elaone 107
Panneau Aluminium
Laquage Gris soie
RAL 7044
Réf. **128996** RAL 9016

Elaone 205
Panneau Aluminium
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **129001** RAL 9016

Elaone 206
Panneau Aluminium
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Rouge rubis
RAL 3003
Réf. **129002** RAL 9016

Elaone 207
Panneau Aluminium
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **129003** RAL 9016

Nouvelle gamme

5 semaines

NOUVELLE GAMME

Elaone 301
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris fenêtre
RAL 7040
Réf. **129004** RAL 9016

Elaone 302
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Vert mousse
RAL 6005
Réf. **129005** RAL 9016

Elaone 303
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Blanc RAL 9016
Réf. **129006** RAL 9016

Elaone 304
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris soie
RAL 7044
Réf. **129007** RAL 9016

Elaone 305
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Rouge rubis
RAL 3003
Réf. **129008** RAL 9016

Elaone 306
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris anthracite
RAL 7016
Réf. **129009** RAL 9016

Elaone 307
Panneau Aluminium
Ornement aspect
Inox (Alu-Nox)
Vitrage triple Satinato
1 face feuilletée 33/2
Laquage Gris fenêtre
RAL 7040
Réf. **129010** RAL 9016

Nouvelle gamme

5 semaines

Options

Sur-épaisseurs
Pose ouvrant caché, à partir de 40 mm
et jusqu'à 80 mm.

Autres laquages
Selon la liste des teintes RAL par face laquée.
Laquages spéciaux sur demande
(Voir pages 70-71).
Blanc Pur RAL9010 livrable sans plus-value.

Vitrage
Vitrage clair - Chinchilla blanc - Mastercarré blanc - Pavé blanc - Uadi blanc - Ornament 504
(Voir page page 71)

Films décors
Films RENOLIT/COVA/HORNSCHUCH
selon la liste par face filmée (Voir pages 70-71).
Sauf série 100 rainurée.
Les films décors standards tenus de stock
ont une largeur de 1100 mm.

Ouvrant caché
2 faces ouvrants cachés intérieure et extérieure.

Accessoires pour ouvrant caché
Perçages : Cylindre européen, rond ou autres perçages pour garniture et fixation pour poignées.

Autres accessoires pour ouvrant caché voir page 72-73 Notice de montage pour ouvrant caché.

Caractéristiques standards

Dimensions mini
Les dimensions mini des différents modèles sont obtenues comme suit :
Découpe du vitrage + 60 mm,
ou bord extérieur du cadre Alu-Nox + 60 mm

Pose ouvrant caché
Systématiquement sur mesure
et dans la limite maxi de 1250 x 2500 mm

Cadre d'ornement
Alu-Nox, en aluminium anodisé aspect Inox

Vitrage
Vitrage standard : Satinato blanc
Triple avec une face feuilleté 33/2,
Composition : 3/3-8-4-8-4 mm,
faible émissivité Ug 1.1

Laquage standard
Blanc RAL9016 brillance 70%
compatible pour les profilés PVC
(Voir page page 85)

Ouvrant caché
1 face ouvrant caché extérieure

Emballage
Emballage du panneau dans une caisse en bois

Garantie
La garantie prend effet à la livraison.
Sont exclus de garantie les produits qui :
- Ont été coupés sans vérification préalable de leur conformité et qualité.
- Ont été utilisés par le client d'une façon incorrecte ou ont été modifiés.
- N'ont pas été nettoyés avec des produits spécifiques.

GARANTIE 10 ans FABRICANT

Toutes les réclamations seront examinées par le fabricant qui se chargera de la reprise du panneau.
Pour que l'analyse puisse être effectuée, le client doit retourner l'article dans son emballage d'origine avec l'étiquette d'identification et une copie du bon de livraison ou de la facture. Après analyse, le fabricant fera un avoir du panneau ou le remplacera gratuitement.
Aucune réclamation ne donnera droit à des indemnités.

Attention !
En pose sous pareclose les dimensions totales du panneau incluent un retrait de l'âme isolante de 10 mm sur tout le périmètre. De ce fait les dimensions utiles sont diminuées de 20 mm.
Ceci n'est pas valable pour les panneaux commandés et coupés à dimensions.
Dans ce cas les sur-dimensions sont prises en compte à partir de 881x1981mm.

Panneaux en verre

Panneaux de portes d'entrée en vitrage isolant SP510 à protection renforcée.

- Sécurité renforcée
- Excellent isolant thermique et acoustique
- Lumineux, filtre UV
- Design exclusifs ACBAT

Retardateur à l'effraction
Protection renforcée des biens et des personnes en cas de bris.

3 Finitions
PS : Le vitrage de base sablé est clair.
PS/ML : Le vitrage de base sablé est un dépoli acide.
PPU : Le vitrage de base est un dépoli acide sur lequel on imprime un motif (en couleur RAL).

Épaisseur standard
28 mm.

Dimensions standards
Pose sous pareclose
Panneau de porte jusqu'à 1000 x 2100 mm

Vitreo 01-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **120280**

Vitreo 01-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **120279**

Vitreo 01-PS/ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129107**

Sélection VITREO

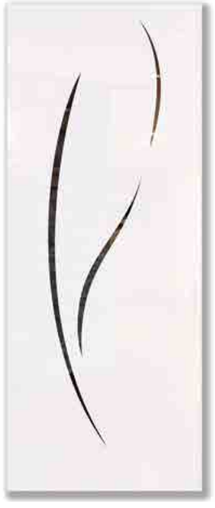

Vitreo 05-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **120283**

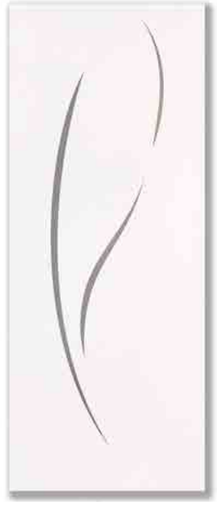

Vitreo 05-PS/ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129108**

Vitreo 05-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **120284**

Vitreo 11-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **120289**

Vitreo 11-PS /ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129110**

Vitreo 11-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **120290**

Vitreo 09-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **120287**

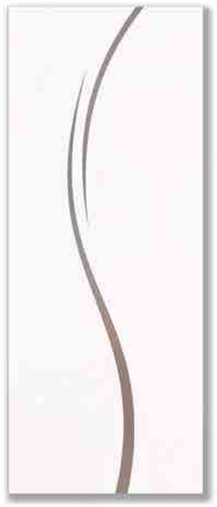

Vitreo 09-PS/ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129109**

Vitreo 09-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **120288**

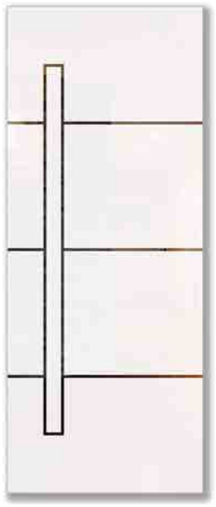

Vitreo 26-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **120304**

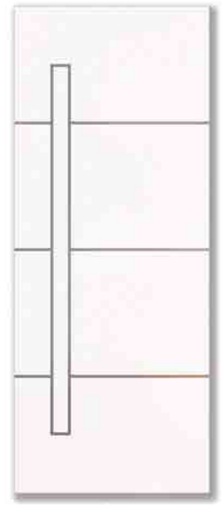

Vitreo 26-PS /ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129111**

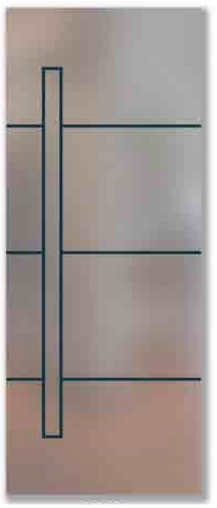

Vitreo 26-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **120305**

5 semaines

NOUVEAUX MODÈLES

Vitreo 34-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **129112**

Vitreo 34-PS/ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129113**

Vitreo 34-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **129114**

Vitreo 35-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **129115**

Vitreo 35-PS/ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129116**

Vitreo 35-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **129117**

NOUVEAUX MODÈLES

Vitreo 36-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **129118**

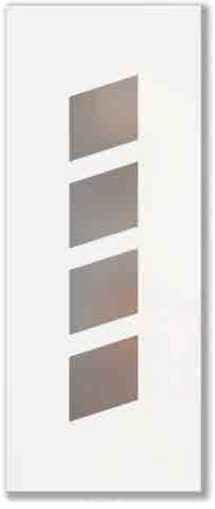

Vitreo 36-PS /ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129119**

Vitreo 36-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **129120**

Vitreo 37-PS
Protect Satin
Fond transparent, motif sablé
Verre SP 510
Réf. **129121**

Vitreo 37-PS /ML
Protect Satin
Fond dépoli acide, motif sablé
Verre SP 510
Réf. **129122**

Vitreo 37-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **129123**

5 semaines

Nouveaux modèles

NOUVEAUX MODÈLES

Vitreo 38-PS
Protect Satin - Fond sablé,
motif transparent
Verre SP 510
Réf. **129124**

Vitreo 38-PS/ML
Protect Satin
Fond dépoli acide sablé,
motif dépoli acide
Verre SP 510
Réf. **129125**

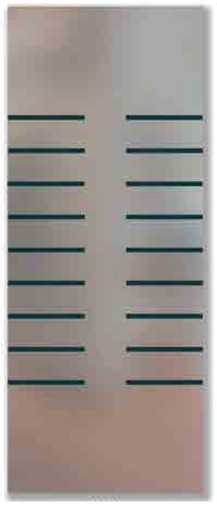

Vitreo 38-PPU
Protect Print Uni
Fond dépoli acide,
motif imprimé gris RAL 7016
Verre SP 510
Réf. **129126**

5 semaines

Nouveaux modèles

Protection renforcée
Le degré de protection de ce double vitrage est nettement supérieur au minimum que les assureurs préconisent pour les particuliers.

Il répond à la protection :
- Souhaitée pour les locaux des artisans et commerçants.
- Minimale souhaitée pour les locaux des bijoutiers détaillants.

Luminosité
Filtre les UV, ne jaunit pas, ne se décolore pas.

Intempéries
Inerte face aux intempéries. Ne se dégrade pas, ne se fragilise pas avec le temps.

Résistance
Aux agents chimiques.
Insensible à la polution.

Ecologique
Se nettoie avec un produit spécial vitres, (réf. **124903** page 69) 100% recyclable !

Protect Satin Design
Lumineux et variés jouant avec les zones transparentes et dépolies.

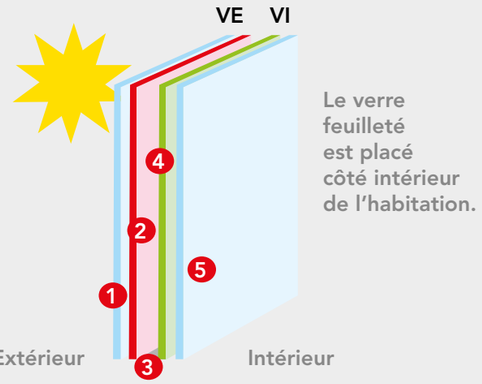

Le verre feuilleté est placé côté intérieur de l'habitation.

VE
1 Vitrage 4 mm
2 Couche thermique bas-émissive
3 Espace avec gaz argon

VI
4 Décor Protect Satin
5 Vitrage SP 510
(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

Protect Satin sur dépoli acide
Lumineux et variés jouant avec les zones transparentes et dépolies.

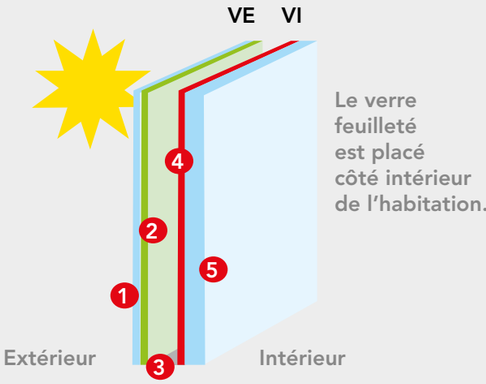

Le verre feuilleté est placé côté intérieur de l'habitation.

VE
1 Vitrage Dépoli acide 4 mm
2 Décor Protect Satin
3 Espace avec gaz argon

VI
4 Couche thermique bas-émissive
5 Vitrage SP 510
(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

Protect Print Uni
Design en impression numérique.

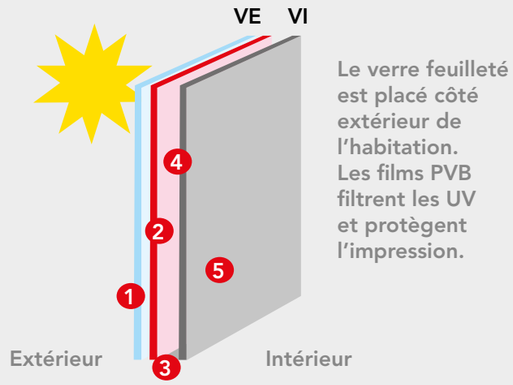

Le verre feuilleté est placé côté extérieur de l'habitation. Les films PVB filtrent les UV et protègent l'impression.

VE
1 Vitrage SP 510
(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)
2 Couche thermique bas-émissive
3 Espace avec gaz argon

VI
4 Décor Print Uni
pas de transparence, luminosité
5 Vitrage Dépoli acide 4 mm

Une technologie Feuilleté 44/6
2 Glaces de 4 mm et 6 films de Butyral de polyvinyle (PVB) de pointe : de 0.38 mm chacun
Épaisseur totale 10.3 mm
Poids SP 510 = env. 25kg/m²
Poids total du double vitrage = env. 35 kg/m²
Poids moyen d'un panneau Protect Satin > 50 kg

Les qualités du Coefficient d'isolation thermique
Vitrage isolant 28 mm : U = 1.1 W/(m².°K)
avec vitrage bas émissif et gaz argon.
Coefficient d'isolation
acoustique = 30dB(A) Route
Coefficient de transmission
lumineuse = 75%
avec base vitrage bas émissif
Rayonnement UV bloqué à 90%.

GARANTIE 10 ans FABRICANT

Garantie
Garantie décennale selon législation applicable aux vitrages isolants et sous condition expresse du montage du panneau selon les prescriptions techniques en vigueur.

Protection extrême
Méthode d'essai de la résistance à l'effraction selon la norme EN 356

Vitrage fissuré avec fragments unis, pas de fragments séparés ni de désintégration.

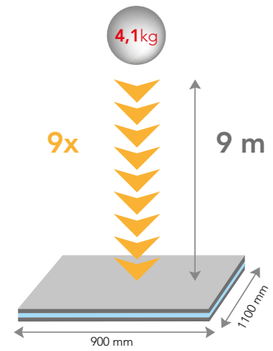

Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage les films PVB retiennent les fragments de verre en place dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.

Vitrage SP510. Une véritable protection contre l'effraction.
Le double vitrage Protect Design comporte un feuilleté 44/6, désigné par la norme européenne EN356 sous l'appellation « **SP510** ». Le sigle SP identifie le niveau de protection renforcé.
5 désigne la classe P5A de la norme EN356.
10 désigne l'épaisseur totale : 10mm.

Acbat

Poignée de tirage ajustable
Ø40 mm avec kit consoles 45°

Réf.	Longueur
114227	2500 mm

Poignée de tirage ajustable
Ø40 mm avec kit consoles 90°

Réf.	Longueur
114231	2500 mm

Fixations

Fixation montage simple face
pour poignées ajustables
Porte PVC

Réf.	Type
120582	BS25

Fixation montage face à face
pour poignées ajustables
Porte PVC

Réf.	Type
120581	BS23

Fixation montage simple face
pour poignées ajustables
Porte ALU

Réf.	Type
120580	BS22



Kit consoles à 45°
pour poignée ajustable Ø40 mm

Réf.
120256

Kit consoles à 90°
pour poignée ajustable Ø40 mm

Réf.
120258

Poignée de tirage TG11 Ø32 mm
Design «Points»
Support 45° - Avec fixation (type BA15)



Réf.	Long.	Entraxe
110008	400 mm	300 mm
110009	500 mm	300 mm
110010	600 mm	400 mm

Poignée de tirage TG3800.430
Ø32 mm cintrée
Avec fixation (type BA15)

Réf.	Long.	Entraxe
110013	618 mm	430 mm

Poignée de tirage TG3500.250
Ø32 mm- Sans fixation (type BS1102)

Réf.	Long.	Entraxe
110011	400 mm	250 mm

Poignée de tirage TG7361 Ø27 mm
Sans fixation (type TG)

Réf.	Long.	Entraxe
280274	360 mm	210 mm

Poignée de tirage TG189 Ø27 mm
Sans fixation (type TG)

Réf.	Long.	Entraxe
280268	320 mm	210 mm

Poignée de tirage TG3030.500
Section triangulaire 39x39x39 mm
Sans fixation (type BS1102)

Réf.	Long.	Entraxe
110005	800 mm	500 mm

Poignée de tirage TG12
Ø32 mm cintrée - Support droit
Sans fixation (type BA15)

Réf.	Long.	Entraxe
280255	400 mm	300 mm
280256	800 mm	695 mm

Poignée de tirage TG7340 Ø27 mm
Sans fixation (type TG)

Réf.	Long.	Entraxe
280275	360 mm	210 mm

Poignée de tirage TG191 Ø27 mm
Sans fixation (type TG)

Réf.	Long.	Entraxe
280269	315 mm	210 mm

Poignée de tirage TG3330.400
Ø32 mm- Sans fixation (type BS1102)

Réf.	Long.	Entraxe
110004	600 mm	400 mm

Poignées de tirage TG-Line

Fixations pour poignées de tirage TG-Line



Set de fixation TG/PVC
Montage simple face invisible
2 Vis + 2 rondelles

Réf.	Type
250321	8x35 mm



Set de fixation TG/ALU
Montage simple face invisible
2 Vis + 2 rondelles

Réf.	Type
250322	M8x30 mm

Vis de fixation universelle BS1102
Montage simple face
Perçage Ø 10 mm
Porte PVC/Alu

Réf.	Type
250323	BS1102

Vis de fixation BA15 Zinguée
Montage simple face
Perçage Ø 10 mm
Porte PVC/Bois/Alu

Réf.	Longueur
280257	20 mm
280258	30 mm
280259	35 mm
280260	45 mm

Paire de fixation invisibles
Montage face à face
Porte PVC/Bois/Alu

Réf.	Type
114403	BA15.PR

Poignée de tirage ES661
Ø30 mm cintrée
Avec fixation BS01

Réf.	Long.	Entraxe
280137	500 mm	400 mm

Poignée de tirage 12148
Ø32 mm cintrée - Design «Points»
Avec fixation BS01

Réf.	Long.	Entraxe
280321	585 mm	500 mm

Poignée de tirage ES774 Ø32 mm
Triangulaire - Avec fixation BS01

Réf.	Long.	Entraxe
280091	332 mm	300 mm

Poignée de tirage ES574 Ø32 mm
Avec fixation BS01

Réf.	Long.	Entraxe
280095	332 mm	300 mm

Poignée ES374 Ø32 mm
Forme «U» - Avec fixation BS01

Réf.	Long.	Entraxe
280094	332 mm	300 mm

Poignée de tirage Ø32 mm
Design «Points» mat, Inox poli
Support 45° - Avec fixation BS01

Réf.	Long.	Entraxe
280086	350 mm	210 mm
132376	400 mm	300 mm
132379	600 mm	400 mm
280323	1000 mm	800 mm
280322	1200 mm	1000 mm

Poignée de tirage Ø32 mm
Support 45° - Avec fixation BS01

Réf.	Long.	Entraxe
280088	350 mm	210 mm
115468	400 mm	210 mm
123356	400 mm	300 mm
280203	500 mm	300 mm
280201	600 mm	400 mm
280097	800 mm	600 mm
280221	1000 mm	700 mm
280229	1000 mm	800 mm
280154	1200 mm	900 mm
280144	1400 mm	1200 mm
280122	1600 mm	1200 mm
122904	1600 mm	1400 mm
280311	1800 mm	1600 mm
114139	2000 mm	1800 mm

Fixations pour poignées de tirage D & S-Line

Set de fixation BS02-14
Montage faceà face
Porte Alu

Réf.	Type
133074	M8x60 mm

Set de fixation BS12
Montage face à face
Porte PVC/Bois/Alu

Réf.	Type
280109	M8x120 mm

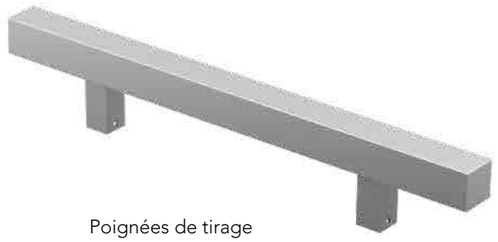

Poignées de tirage
« Carrées » en Inox
Tube carré 35x35 mm
Support 90° - Fixations non comprises

Réf.	Longueur totale	Entraxe
133668	500 mm	300 mm
133669	650 mm	450 mm
133670	800 mm	600 mm
133671	1400 mm	1200 mm
133672	1800 mm	1300 mm

Poignées de tirage
« Carrées » en Inox
Tube carré 35x35 mm
Support 45° - Fixations non comprises

Réf.	Longueur totale	Entraxe
133678	500 mm	300 mm
133679	650 mm	450 mm
133680	800 mm	600 mm
133681	1400 mm	1200 mm
133682	1800 mm	1300 mm

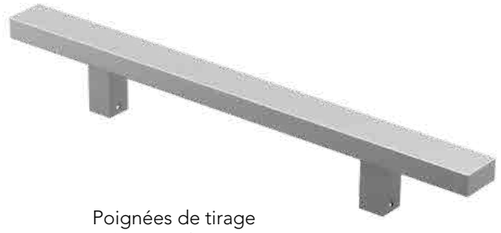

Poignées de tirage
« Rectangulaires » en Inox
Tube rectangulaire 20x40 mm
Support 90° - Fixations non comprises

Réf.	Longueur totale	Entraxe
133673	500 mm	300 mm
133674	650 mm	450 mm
133675	800 mm	600 mm
133676	1400 mm	1200 mm
133677	1800 mm	1300 mm

Poignées de tirage
« Rectangulaires » en Inox
Tube rectangulaire 20x40 mm
Support 45° - Fixations non comprises

Réf.	Longueur totale	Entraxe
133683	500 mm	300 mm
133684	650 mm	450 mm
133685	800 mm	600 mm
133686	1400 mm	1200 mm
133687	1800 mm	1300 mm

Fixations pour poignées de tirage Design Carré/Rectangulaire

Set de fixation montage
simple face invisible

Réf.	Longueur
133688	35 mm
133689	45 mm
133690	55 mm

Set de fixation montage
simple face traversant

Réf.	Épaisseur
133391	22-102 mm

Set de fixation
montage face à face

Réf.	Épaisseur
133392	22-102 mm

Rosace de sécurité intérieure
pour cylindre européen
33x72x9 mm

Réf.	Épaisseur	Finition
280266	9 mm	Inox

Béquille Inox sur rosace ovale
avec ressort de rappel pour
carré de 8 mm

Réf.	Carré	Finition
280261	8 mm	Inox

Rosace de sécurité extérieure
pour cylindre européen
33x75x9 mm

Réf.	Épaisseur	Finition
280089	9 mm	Inox

Béquille Inox en forme de «U» sur
rosace ovale avec ressort de rappel
pour carré de 8 mm

Réf.	Carré	Finition
280262	8 mm	Inox

Rosace de sécurité extérieure
protection cylindre
33x73x11 mm

Réf.	Épaisseur	Finition
280090	11 mm	Inox

Béquille Inox déportée sur rosace
ovale avec ressort de rappel pour
carré de 8 mm

Réf.	Carré	Finition
280263	8 mm	Inox

Rosace de sécurité extérieure
protection cylindre réglable
de 11 à 16 mm - 36x74x14 mm

Réf.	Épaisseur	Finition
280265	16 mm	Inox

Cache cylindre Inox à sertir

Réf.	Diamètre
280264	25 mm

Fixations pour béquille et rosace

Carré spécial à lamelles
et ressort pour montage
simple face

Réf.	Diemensions
250315	8x90 mm

Douille de fixation M6 pour
béquille sur profil Alu

Réf.	Type
250316	sur profil Alu

Douille de fixation M6 pour
béquille sur profil PVC

Réf.	Type
250317	sur profil PVC

Douille PVC pour béquille
sur profilés Alu/PVC
(uniquement multichambres)

Réf.	Type
250318	sur profil Alu/PVC

Douille M5 pour rosace ovale
sur profil Alu

Réf.	Type
250319	sur profil Alu

Douille M5 pour rosace ovale
sur profil PVC

Réf.	Type
250320	sur profil PVC

Demi garniture Futur
Béquille intérieure

Réf.	Finition	Entraxe
124244	RAL 9016 Blanc	210 mm
124344	RAL 9016 Blanc	216 mm
124251	RAL 8003 Brun	210 mm
124351	RAL 8003 Brun	216 mm
124246	Anodisé F9	210 mm
124346	Anodisé F9	216 mm
124247	Inox	210 mm
124347	Inox	216 mm
124248	Laiton poli	210 mm
124348	Laiton poli	216 mm

FUTUR
Demi garniture en aluminium
Capot à clipper sur embase
Fixation invisible
Épaisseur de porte 70-80 mm
Entraxe de fixation 210 ou 216 mm
Plaque 245x36x10 mm
Carré de 8 mm - Entraxe 92 mm

Garniture Futur béquille double

Réf.	Finition	Entraxe
124280	RAL 9016 Blanc	210 mm
124380	RAL 9016 Blanc	216 mm
124287	RAL 8003 Brun	210 mm
124387	RAL 8003 Brun	216 mm
124282	Anodisé F9	210 mm
124382	Anodisé F9	216 mm
124283	Inox	210 mm
124383	Inox	216 mm
124284	Laiton poli	210 mm
124384	Laiton poli	216 mm

FUTUR
Garniture en aluminium
Capot à clipper sur embase
Plaque de protection du cylindre côté extérieur
Fixation invisible
Épaisseur de porte 70-80 mm
Entraxe de fixation 210 ou 216 mm
Plaque 245x36x10 mm
Carré de 8 mm - Entraxe 92 mm

Garniture Futur béquille double
Saillie réduite extérieure

Réf.	Finition	Entraxe
124336	RAL 9016 Blanc	210 mm
124436	RAL 9016 Blanc	216 mm
124337	RAL 8003 Brun	210 mm
124441	RAL 8003 Brun	216 mm
124338	Anodisé F9	210 mm
124438	Anodisé F9	216 mm

FUTUR
Garniture en aluminium
Capot à clipper sur embase
Plaque de protection du cylindre côté extérieur
Fixation invisible
Épaisseur de porte 70-80 mm
Entraxe de fixation 210 ou 216 mm
Plaque 245x36x10 mm
Carré de 8 mm - Entraxe 92 mm

Garniture Futur
Bouton fixe extérieur

Réf.	Finition	Entraxe
124306	RAL 9016 Blanc	210 mm
124406	RAL 9016 Blanc	216 mm
124313	RAL 8003 Brun	210 mm
124413	RAL 8003 Brun	216 mm
124308	Anodisé F9	210 mm
124408	Anodisé F9	216 mm
124309	Inox	210 mm
124409	Inox	216 mm
124310	Laiton poli	210 mm
124410	Laiton poli	216 mm

Garniture Futur
Poignée coudée extérieure

Réf.	Finition	Entraxe
124324	RAL 9016 Blanc	210 mm
124424	RAL 9016 Blanc	216 mm
124325	RAL 8003 Brun	210 mm
124425	RAL 8003 Brun	216 mm
124326	Anodisé F9	210 mm
124426	Anodisé F9	216 mm
124327	Inox	210 mm
124427	Inox	216 mm
124328	Laiton poli	210 mm
124428	Laiton poli	216 mm

Garniture palière Futur
Bouton fixe
Protection intégrale du cylindre

Réf.	Finition	Entraxe
124315	RAL 9016 Blanc	210 mm
124415	RAL 9016 Blanc	216 mm
124316	RAL 8003 Brun	210 mm
124416	RAL 8003 Brun	216 mm
124317	Anodisé F9	210 mm
124417	Anodisé F9	216 mm
124318	Inox	210 mm
124418	Inox	216 mm
124319	Laiton poli	210 mm
124419	Laiton poli	216 mm

Garniture palière Futur
Poignée coudée
Protection intégrale du cylindre

Réf.	Finition	Entraxe
124330	RAL 9016 Blanc	210 mm
124430	RAL 9016 Blanc	216 mm
124331	RAL 8003 Brun	210 mm
124431	RAL 8003 Brun	216 mm
124332	Anodisé F9	210 mm
124432	Anodisé F9	216 mm
124333	Inox	210 mm
124433	Inox	216 mm
124334	Laiton poli	210 mm
124434	Laiton poli	216 mm

Garniture Futur béquille double
Saillie réduite
Protection intégrale du cylindre

Réf.	Finition	Entraxe
124340	RAL 9016 Blanc	210 mm
124440	RAL 9016 Blanc	216 mm
124341	RAL 8003 Brun	210 mm
124441	RAL 8003 Brun	216 mm
124342	Anodisé F9	210 mm
124442	Anodisé F9	216 mm

FUTUR
Garniture en aluminium
Capot à clipper sur embase
Protection intégrale du cylindre côté extérieur réglable + 5 mm
Fixation invisible
Épaisseur de porte 70-80 mm
Entraxe de fixation 210 ou 216 mm
Plaque 245x36x10 mm
Carré de 8 mm - Entraxe 92 mm

Garniture Futur béquille double
Protection intégrale du cylindre

Réf.	Finition	Entraxe
124289	RAL 9016 Blanc	210 mm
124389	RAL 9016 Blanc	216 mm
124296	RAL 8003 Brun	210 mm
124396	RAL 8003 Brun	216 mm
124291	Anodisé F9	210 mm
124391	Anodisé F9	216 mm
124292	Inox	210 mm
124392	Inox	216 mm
124293	Laiton poli	210 mm
124393	Laiton poli	216 mm

Cylindre Standard 6G - Profil européen

Débrayable de série - Fonction sécurité/hotel
Certifié EN 1303 : 2005 - Laiton nickelé mat
Panneton libre - 6 goupilles - 3 clés plates
Vis M5x50 et M5x80 mm



Cylindre 6G varié

Réf.	Longueur AxB
113061	40x40 mm
113082	40x45 mm
113059	40x50 mm
112705	40x55 mm
112706	40x60 mm
113083	40x65 mm
113084	40x70 mm
113063	45x45 mm
112707	45x50 mm
113065	45x55 mm
112177	45x60 mm
113085	45x65 mm
113086	50x50 mm
113087	50x55 mm
113088	50x60 mm

Cylindre 6G varié s'entrouvrant (variure standard VSG1)

Réf.	Longueur AxB
113062	40x40 mm
113107	40x45 mm
113108	40x50 mm
112109	40x55 mm
112110	40x60 mm
113111	40x65 mm
113112	40x70 mm
113064	45x45 mm
113113	45x50 mm
113067	45x55 mm
113114	45x60 mm
113115	45x65 mm
113116	50x50 mm
113117	50x55 mm
113118	50x60 mm

Cylindre 6G à bouton varié

Réf.	Longueur AxB
113139	40Bx40 mm
113149	40Bx45 mm
130362	40Bx50 mm
113155	40Bx55 mm
113156	40Bx60 mm
113157	40Bx65 mm
113127	45Bx30 mm
113133	45Bx35 mm
113141	45Bx40 mm
113150	45Bx45 mm
113152	45Bx50 mm
113135	50Bx35 mm
112439	50Bx40 mm
112984	50Bx45 mm
113153	50Bx50 mm
113136	55Bx35 mm
113142	55Bx40 mm

Cylindre 6G à bouton varié s'entrouvrant (variure standard VSG1)

Réf.	Longueur AxB
113171	40Bx40 mm
113176	40Bx45 mm
111705	40Bx50 mm
113182	40Bx55 mm
113183	40Bx60 mm
113184	40Bx65 mm
113162	45Bx30 mm
113166	45Bx35 mm
113172	45Bx40 mm
113177	45Bx45 mm
111706	45Bx50 mm
113167	50Bx35 mm
112440	50Bx40 mm
113178	50Bx45 mm
113180	50Bx50 mm
113168	55Bx35 mm
113173	55Bx40 mm

Cylindre HUNO - Profil européen

Débrayable de série - Carte de propriété
Certifié EN 1303 : 2005 - Laiton nickelé - Panneton libre
5 goupilles anti-crochetages - Anti-perçage (Goupille n°2 en acier)
4 clés (3 pour s'entrouvrants) taillées et protégés par **modèle déposé à vie**
Fonction sécurité débrayable et panneton libre en option
Vis M5x50 et M5x80 mm



Cylindre HUNO varié

Réf.	Longueur AxB
121809	40x40 mm
121820	40x45 mm
121821	40x50 mm
121824	40x55 mm
121822	40x60 mm
121810	45x45 mm
121823	45x50 mm
121825	45x55 mm
121811	50x50 mm
121832	50x60 mm
121812	60x60 mm

Cylindre HUNO s'entrouvrant (variure standard VSG1)

Réf.	Longueur AxB
122051	40x40 mm
122062	40x45 mm
122063	40x50 mm
122066	40x55 mm
122064	40x60 mm
122052	45x45 mm
122065	45x50 mm
122067	45x55 mm
122053	50x50 mm
122074	50x60 mm
122054	60x60 mm

Cylindre HUNO à bouton varié

Réf.	Longueur AxB
121836	40Bx40 mm
122029	40Bx50 mm
122031	40Bx60 mm
122034	45Bx35 mm
121837	45Bx45 mm
122026	50Bx30 mm
122030	50Bx40 mm
121838	50Bx50 mm
122035	50Bx60 mm
122028	60Bx30 mm
122032	60Bx40 mm
122036	60Bx50 mm
121839	60Bx60 mm

Cylindre HUNO à bouton s'entrouvrant (variure standard VSG1)

Réf.	Longueur AxB
122078	40Bx40 mm
122094	40Bx50 mm
122096	40Bx60 mm
122099	45Bx35 mm
122079	45Bx45 mm
122091	50Bx30 mm
122095	50Bx40 mm
122080	50Bx50 mm
122100	50Bx60 mm
122093	60Bx30 mm
122097	60Bx40 mm
122101	60Bx50 mm
122081	60Bx60 mm

Cylindre F6S - Profil européen

Système anti-arrachement par découpe du stator et rotor
Laiton nickelé - Anti-perçage renforcé par insert acier
6 Goupilles anti-crochetages - 5 Clés réversibles (3 pour s'entrouvrant)
Fonction sécurité et débrayable de série sur long. 30x30 mm
Carte de réapprovisionnement
Vis M5x50 et M5x80 mm



Cylindre F6S

Cylindre F6S varié

Réf.	Longueur AxB
114875	40x40 mm
114816	40x45 mm
114883	40x50 mm
114817	40x55 mm
114888	40x70 mm
114886	45x45 mm
114885	45x50 mm
114884	45x55 mm

Cylindre F6S varié débrayable

Réf.	Longueur AxB
114843	40x40 mm
114882	40x45 mm
114845	40x50 mm
11484§	40x55 mm
114848	40x60 mm
116313	40x70 mm
114828	45x45 mm
114849	45x50 mm
114985	45x55 mm

Cylindre F6S s'entrouvrant (variure standard KA200)

Réf.	Longueur AxB
114879	40x40 mm
114850	40x45 mm
114851	40x50 mm
114852	40x55 mm
114889	40x70 mm
114853	45x45 mm
114854	45x50 mm
114855	45x55 mm

s'entrouvrant débrayable (variure standard KA200)

Réf.	Longueur AxB
115007	40x40 mm
114881	40x45 mm
114862	40x50 mm
114865	40x55 mm
115412	40x60 mm
116312	40x70 mm
115245	45x45 mm
114866	45x50 mm
114870	45x55 mm

Cylindre F6S+ - Profil européen

Système anti-arrachement par découpe du stator et rotor
Laiton nickelé - Anti-perçage renforcé par insert acier
Panneton libre - 6 goupilles anti-crochetages
5 clés réversibles (3 clés pour s'entrouvrant)
Carte de réapprovisionnement
Fonction sécurité débrayable en variante
Panneton libre en option
Vis M5x50 et M5x80 mm



Cylindre F6S+ à bouton varié

Cylindre F6S+ varié débrayable

Réf.	Longueur AxB
121713	40x40 mm
121686	40x50 mm
121685	45x45 mm
122903	40x55 mm
122967	40x45 mm
122969	45x70 mm
123710	45x50 mm
122958	45x55 mm
122962	45x60 mm

Cylindre F6S+ s'entrouvrant (variure standard KA200)

Réf.	Longueur AxB
121750	40x40 mm
121732	40x50 mm
121751	45x45 mm
122961	40x55 mm
122968	40x45 mm
122970	40x70 mm
122963	45x55mm
122965	45x60 mm

Cylindre F6S+ à bouton varié

Réf.	Longueur AxB
121756	40Bx40 mm
121757	40Bx50 mm

s'entrouvrant (variure standard KA200)

Réf.	Longueur AxB
121762	40Bx40 mm
121763	40Bx50 mm

Tentative d'effraction avec une pince

La partie pré-découpée cède. La partie du corps en place est intact.

Le cylindre est opérationnel, il est toujours possible d'utiliser la serrure.

Cylindre RX - Profil européen

Débrayable de série - Carte de réapprovisionnement - Laiton nickelé
Anti-perçage renforcé - 14 Goupilles anti-crochetages sur 3 axes
5 Clés réversibles (3 pour s'entrouvrant) - Débrayable de série
(fonction sécurité/hôtel) - Vis M5x50 et M5x80 mm
Clé supplémentaire (variure standard KA110) réf. 116682



Cylindre RX varié

Réf.	Longueur AxB
114909	40x40 mm
115287	40x45 mm
114907	40x50 mm
114918	40x55 mm
114716	40x60 mm
114908	45x45 mm
114715	45x50 mm

Cylindre RX s'entrouvrant
(variure standard KA110)

Réf.	Longueur AxB
115500	40x40 mm
115288	40x45 mm
114789	40x60 mm
114910	40x45 mm
114499	45x50 mm
116676	50x50 mm

Cylindre WX

Carte de propriété et « Control Code system »
Profil de clé protégé jusqu'en 2027
Laiton nickelé - Anti-perçage renforcé inserts
dans stator et rotor
16 Goupilles en acier traité, anti-crochetage,
sur 3 axes - 4 Clés réversibles
Fonction sécurité débrayable de série
Fonction panneton libre en option
Vis M5x50 et M5x80 mm

Cylindre WX varié

Réf.	Longueur AxB
120479	40x40 mm
120476	40x45 mm
120261	40x50 mm
120477	40x55 mm
120545	40x60 mm
120537	45x45 mm
119399	45x50 mm
120544	45x55 mm
120538	50x50 mm

Cylindre WX s'entrouvrant

Réf.	Longueur AxB
120478	40x40 mm
120558	40x45 mm
120265	40x50 mm
120559	40x55 mm
120561	45x60 mm
120548	45x45 mm
119400	45x50 mm
120560	45x55 mm
120549	50x50 mm

Cylindre MAUER Élite 1 - Profil européen

Carte de propriété - Laiton nickelé
6 Goupilles anti-crochetages - 3 clés réversibles
Protection anti-perçage SKG**
Fonction sécurité en option
(pas pour le cylindre à bouton)
Vis M5x50 et M5x80 mm

Cylindre varié

Réf.	Longueur AxB
700973	40x40 mm
700968	40x45 mm
701143	40x50 mm
116881	40x60 mm
114752	45x45 mm
113893	45x50 mm
111239	50x50 mm

Cylindre
s'entrouvrant

Réf.	Longueur AxB
701209	40x40 mm
114197	40x45 mm
701198	40x50 mm
701210	40x55 mm
116933	40x60 mm
114198	45x45 mm
701154	45x50 mm
709947	45x55 mm
130374	50x50 mm

Cylindre
débrayable varié

Réf.	Longueur AxB
113814	40x40 mm
113816	40x50 mm
113600	40x55 mm
113818	45x50 mm

Cylindre
Panneton libre

Réf.	Longueur AxB
115976	40x60 mm

Cylindre
débrayable s'entrouvrant

Réf.	Longueur AxB
113815	40x40 mm
113817	40x50 mm
113819	45x50 mm

Cylindre à bouton
varié

Réf.	Longueur AxB
130372	40Bx40 mm
113591	40Bx50 mm
700969	45Bx40 mm
113684	45Bx35 mm
121837	45Bx45 mm
113920	45Bx50 mm

Cylindre à bouton
s'entrouvrant

Réf.	Longueur AxB
111557	40Bx40 mm
113921	45Bx50 mm
111556	50Bx40 mm
114360	50Bx45 mm

Cosmo CL-300.120
Nettoyant légèrement corrosif utilisé pour le nettoyage des profilés en PVC rigides blanc dans la fabrication des menuiseries PVC.

Particulièrement indiqué pour la préparation avant avant l'encollage et pour enlever les marques de crayon ainsi que les grosses salissures. Convient au nettoyage de diverses matières thermoplastiques et thermodurcissables non translucides utilisés dans différents domaines de l'industrie.

Réf.	Conditionnement	UE
500010	Flacon de 1L	1/12
500011	Bidon de 10L	1
500012	Bidon de 30L	1
900306	Fût de 200 L	1

Cosmo CL-300.140
Nettoyant non dissolvant, contenant un agent antistatique. Enlève les résidus de colle de film protecteur, étiquettes, traces de crayon, mousse PU fraîche.

Bonne compatibilité avec un grand nombre de surfaces en matière plastique. Son effet antistatique en fait un nettoyant particulièrement indiqué pour l'industrie des plaques et enseignes ainsi que pour beaucoup d'autres domaines de traitement du plastique.

Réf.	Conditionnement	UE
500017	Flacon de 1L	1/12
500018	Bidon de 10L	1
500019	Bidon de 30L	1
900307	Fût de 200 L	1

Cosmo CL-300.150
Nettoyant spécial non dissolvant pour nettoyer les surfaces laquées ou anodisées des profilés aluminium.

Convient également au nettoyage de profilés PVC. Aromatique. Permet d'enlever la poussière, les résidus de colle fraîche des films de protection, le crayon gras, les traces de caoutchouc, la mousse PU fraîche...

Réf.	Conditionnement	UE
500024	Flacon de 1L	1/12
500025	Bidon de 10L	1
500026	Bidon de 30L	1
118053	Fût de 200 L	1

Cosmo CL-360.110
Nettoyant spécial tensio actif et détergent actif utilisé pour les profilés PVC films Rénolit et l'Aluminium laqué.

Employé comme nettoyant intensif dans de nombreux secteurs de l'industrie.
Il peut être dilué dans un rapport de 1:3 et 1:5.

Réf.	Conditionnement	UE
500007	Flacon de 500 ml	1/20

Plasti-Clear
Nettoyant pour profilés PVC, Rénolit ou couleur.

Excellent pourvoir nettoyant, contient un agent antistatique, permet l'élimination de l'électricité statique, les profils rendus neutres n'attirent plus les poussières.

Réf.	Conditionnement	UE
500043	Flacon de 250 ml	1/10
500044	Flacon de 500 ml	1/10
500041	Bidon de 1L	1/10
500042	Bidon de 25L	1
900412	Fût de 200 L	1

Pro-Clear
Nettoyant pour PVC blanc uniquement.

Très fort pouvoir détachant, nettoyage rapide et efficace, convient à une utilisation industrielle. Nettoyage en profondeur, enlève facilement les traces de crayons, avec moins de 1% de composants dissolvant, il n'attaque pas la surface brillante des profilés PVC.

Réf.	Conditionnement	UE
500049	Flacon de 250 ml	1/10
500050	Flacon de 500 ml	1/10
500048	Flacon de 1L	1/10

Nettoyant protecteur Inox
Nettoie et redonne son brillant à l'Inox.

Convient pour contact alimentaire. Enlève poussière, trace de doigts, salissure, gras...

Réf.	Conditionnement	UE
500063	Aérosol 400 ml	1

Kit de nettoyage spécial Inox
Pour poignées et accessoires en Inox.

Composé d'un nettoyant en aérosol, une éponge et un chiffon doux.

Réf.	Conditionnement	UE
118313	Aérosol 50 ml	1

Nettoyant vitre

Pour le nettoyage courant des vitres.
Liquide prêt à l'emploi, biodégradable à plus de 90%, antistatique à usage domestique ou professionnel. N'altère pas les joints secs.

Réf.	Conditionnement	UE
124903	Pulvérisateur 500 ml	1

Lustrant Cosmoklar 718 Alu-polish
Pour le nettoyage et la préservation des fenêtres et des éléments de façades en aluminium avec surfaces laquées ou anodisées déjà installées.

Protège les surfaces des profilés exposés aux intempéries et à la pollution environnementale. Garde un effet d'éclat uniforme de longue durée.

Réf.	Conditionnement	UE
500054	Flacon de 500 ml	1/20

Rouleaux essuyage

Réf.	Désignation	UE
500055	Cellulose non tissée	1
500058	Ouate Chamois	2
500060	Ouate Blanche	2
500032	Cellulose blanche	1

Retouche

Peinture aérosol mono-composante

Aérosol de 400 ml
Spécial retouche de profilés PVC/ALU
Brillance 70%, séchage rapide.

Réf.	Coloris
122232	RAL 9010 Blanc pur
111276	RAL 9016 Blanc
112128	RAL 9005 Noir
116357	RAL 7016 Gris anthracite

Laque liquide

Flacon de 12 ml avec pinceau pour retouche sur laquage poudre ou PVC, séchage rapide.

Réf.	Coloris
130285	RAL 9010 Blanc pur
130286	RAL 9016 Blanc
701204	RAL 9005 Noir
114532	RAL 7016 Gris anthracite

Liste des laquages

RAL	Coloris	Brillance 70 % Satiné	Brillance 25 % Mat
1001	Beige	•	
1013	Blanc perlé	•	
1015	Ivoire clair	•	•
1016	Jaune soufre	•	
1023	Jaune signalisation	•	
2002	Orange sang	•	
3000	Rouge feu	•	•
3001	Rouge sécurité	•	
3002	Rouge carmin	•	
3003	Rouge rubis	•	•
3004	Rouge pourpre	•	
3005	Rouge vin	•	•
3007	Rouge noir	•	
3011	Rouge brun	•	
3020	Rouge signalisation	•	
3027	Rouge framboise	•	
5002	Bleu outremer	•	
5003	Bleu saphir	•	•
5005	Bleu sécurité	•	
5008	Bleu gris	•	
5010	Bleu gentiane	•	•
5011	Bleu acier	•	
5013	Bleu cobalt	•	•
5014	Bleu pigeon	•	•
5023	Bleu distant	•	
6001	Vert émeraude	•	
6003	Vert olive	•	
6004	Vert bleu	•	
6005	Vert mousse	•	•
6009	Vert sapin	•	•
6013	Vert jonc	•	
6021	Vert pâle	•	
6033	Turquoise menthe	•	
7001	Gris argent	•	•
7004	Gris sécurité	•	
7005	Gris souris	•	
7011	Gris fer	•	•
7012	Gris basalt	•	
7015	Gris ardoise	•	•
7016	Gris anthracite	•	•
7021	Gris noir	•	
7024	Gris graphite	•	•
7030	Gris pierre	•	•
7033	Gris ciment	•	
7035	Gris clair	•	•
7037	Gris poussière	•	
7038	Gris agate	•	•
7040	Gris fenêtre	•	•
7044	Gris soie	•	
7045	Telegris 1	•	
7046	Telegris 2	•	
8003	Brun argile	•	
8007	Brun fauve	•	
8011	Brun noisette	•	
8014	Brun sépia	•	•
8016	Brun acajou	•	
8017	Brun chocolat	•	•
8019	Brun gris	•	
8022	Brun noir	•	•
8024	Brun beige	•	
8077	Brun tiger	•	
9001	Blanc crème	•	
9003	Blanc sécurité	•	
9004	Noir sécurité	•	
9005	Noir foncé	•	•
9006	Alu blanc	•	•
9007	Alu gris	•	•
9010	Blanc pur	•	•
9016	Blanc signalisation	•	•
DB702	Texture fine métallisée IGP 581ME90070A10		
DB703	Texture fine métallisée mat IGP 581ME71386A10		
DB704	Texture métallisée IGP 581ME71900A10		

ELA uniquement

RAL	Coloris
9016 FSD	IGP 581MA9016A00
7016 FSD	IGP 581MA7016A00
9006 FSD	Tiger 29/90146
9007 FSD	Tiger 29/90147

Liste des décors/Vitrages

Désignation	Code RENOLIT
Oregon 4	1192 001-167
Blanc crème	1379 05-167
Chêne des marais	2052 089-167
Acajou Sapeli	2065 021-167
Acajou Mahagoni	2097 013-167
Oregon 3	2115 008-167
Chêne rustique	2140 06-167
Toscana/ Canadien	2167 003-167
Sierra	2167 009-167
Nevada	2167 010-167
Chêne doré	2178 001-167
Noyer	2178 007-167
Rouge rubis	3003 05-167
Rouge vin	3005 05-167
Rouge feu	3054 05-167
Douglas	3069 037-167
Pin des montagnes	3069 041-167
Rouge foncé	3081 05-167
Chêne clair	3118 076-167
Chêne naturel	3149 008-167
Douglas rayé	3152 009-167
Chêne	3156 003-167
Chêne clair	3167 002-168
Chêne foncé	3167 004-167
Chêne merisier	3202 001-167

Désignation	Code RENOLIT
Bleu brillant	5007 05-167
Bleu de cobalt	5013 05-167
Bleu acier	5150 05-167
Bleu vert	6004 05-167
Vert mousse	6005 05-167
Vert émeraude	6110 05-167
Vert sapin	6125 05-167
Gris argent	7004 05-083
Gris basalt	7012 005-167
Gris basalt	7012 005-083
Gris ardoise	7015 005-167
Gris ardoise	701 005-083
Gris anthracite	7016 05-167
Gris anthracite	7016 05-083
Gris agate	7038 05-167
Gris quartz	7039 05-167
Gris	7155 05-167
Gris	7155 05-083
Gris clair	7251 05-167
Gris clair	7251 05-083
Brun noir	8518 05-167
Brun chocolat	8875 05-167
Blanc papyrus	9018 05-167
Blanc à grain	9152 05-168

Désignation	HORNSCHUCH
Anthracite « Structure sablée »	F436-7003
Gris Anthracite	F436-5003
Vert Sapin	F436-5021
« Metbrush Aluminium »	F436-1001
Macorre	F436-2001
Crème Mocca	F436-2075
Chêne colonial	F436-2076
Vieux blanc	F436-5053
Crème	F436-5054

Désignation	COVA
Shogun AD Canadian	49195
Shogun AC Montana	49197
Shogun AF Indian	49198
Winchester	49240
Siena Rosso	49233
Siena Noce	49237
Gris anthra-cite fin	49122

Satinato blanc

Vitrage Clair

Pavé blanc

Uadi blanc

Mastercarré

Chinchilla blanc

Ornament 504

167 = Finition véinée bois/083 = Finition lisse

Primaire AFTC 101
ref 119480
Pour le collage de l'ouvrant caché sur les profils filmés
Bidon de 1 litre (image non conforme)

Nettoyant Cosmo CL-300.150
ref 500024
Pour nettoyer votre profil
Bidon de 1litre

Silvertape
ref 118093
Bande adhésive double face haute performance.
Rouleau 33 ml

1. *Nettoyez bien la surface avec le nettoyant* **Cosmofen** *et du papier absorbant ou un chiffon non pelucheux.*

2. *Avec la bande adhésive double face haute performance* **Silvertape**, *collez 3 bandes par profil sur la face où sera disposé votre ouvrant caché.*

3. *Pour assurer une bonne étanchéité, la bande supérieure devra être placée en premier.*

4. *Disposition des 3 bandes adhésive (Ci-dessus):*
- la première doit être placée directement sur le bord de votre profil
- la seconde au milieu
- la troisième à 10 mm du bord interne de votre profil

5. *Dans ce type de montage un primaire n'est pas nécessaire puisqu'il est déjà inclus dans la bande adhésive.*
Le panneau devra être posé avec la plus grande précision, car une fois posé aucun réglage ne sera plus possible.

6. *Disposez ensuite des linteaux de bois sur les 4 faces de votre panneau et serré à l'aide de serre-joints pendant une dizaine de minutes.*

Petite astuce : *Pour faciliter la mise en place, vous pouvez disposer des butées sur les 4 faces de votre vantail, ainsi votre panneau sera posé directement bord à bord avec les profils de votre ouvrant.*

Remarque importante !!

Pour éviter que les panneaux et les cadres ouvrant des portes ne se déforment, il est fortement recommandé de caler les panneaux comme suit: la face extérieure en alu du panneau ne doit pas être calée !

Panneau ouvrant caché 1 ou 2 faces

Société	Référence chantier
Personne à contacter	Téléphone
Sens de ferrage de la porte selon DIN (voir commentaires page suivante)	Type d'ouverture

☐ DIN gauche ☐ DIN droite ☐ Vers l'intérieur ☐ Vers l'extérieur

Coupe verticale

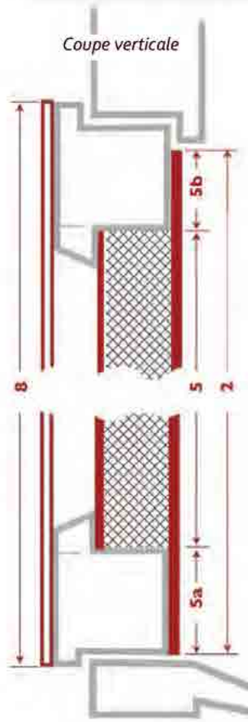

Ouvrant caché 1 face Face extérieure	En mm
1.) Largeur extérieure	
2.) Hauteur extérieure	
3.) Profondeur en feuillure du profilé	
4.) Largeur en feuillure (voir commentaire) ③	
4a.) Déport à gauche ouvrant caché extérieur	
4b.) Déport à droite ouvrant caché extérieur	
5.) Hauteur en feuillure (voir commentaire) ④	
5a.) Déport en bas ouvrant caché extérieur	
5b.) Déport en haut ouvrant caché extérieur	
Epaisseur totale ouvrant caché 1 face (valeur indiquée par le fabricant)	
Ouvrant caché 2 faces Face intérieure	**En mm**
6.) Epaisseur du profil ouvrant	
7.)Largeur parement intérieur	
8.) Hauteur parement intérieur	
Epaisseur totale ouvrant caché 2 faces (valeur indiquée par le fabricant)	

Coupe horizontale

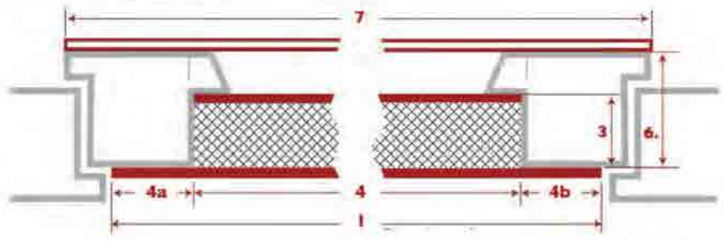



Positionnement de la poignée	
A	mm
B	mm
C	mm
D	mm

Positionnement perçage du cylindre	
E	mm
F	mm
G	mm
Ø	mm

Type de perçage cylindre



Cocher la case choisie

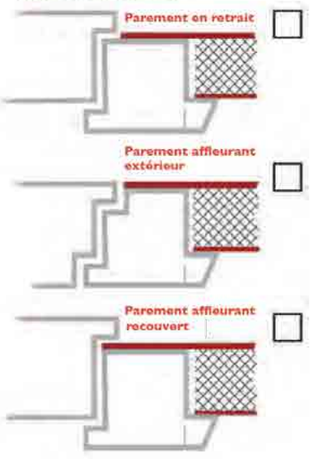

Commentaires :

1. **Le panneau est en retrait :**
Déduisez la largeur du joint de la dimension du panneau (en principe 2x pour la largeur et 1x pour la hauteur).
Epaisseur du parement = 3mm.

2. **Le panneau est sous dormant :**
Il faut changer le joint de dormant par un joint plus mince.
Epaisseur du parement = 3mm.

3. **Largeur entre profilé :**
Tenir compte d'un jeu pour la mise en place du panneau.

4. **Hauteur entre profilés :**
Tenir compte d'un jeu pour la mise en place du panneau.

N.B. : Pour chaque commande de panneau ouvrant caché 1 face ou ouvrant caché 2 faces un plan de fabrication, établi par le fabricant, avec les cotes est renvoyé au client pour contrôle et validation. Seul le renvoi du plan signé par le client validera et déclenchera la mise en fabrication.

Définition sens de la porte DIN

Pour définir le sens de ferrage de la porte selon DIN, placez-vous côté paumelles vues, que la porte soit ouvrant intérieur ou ouvrant extérieur :

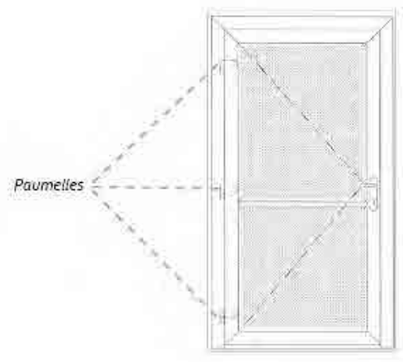

Coté paumelles vues :
Elles sont à gauche = DIN gauche

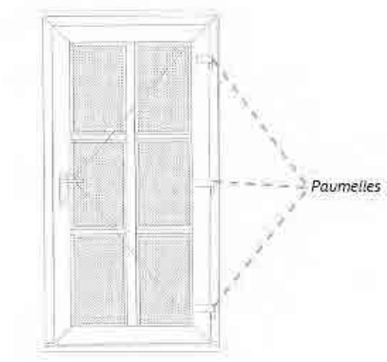

Coté paumelles vues :
Elles sont à droite = DIN droite

Rappel pour la réception et la vérification de vos colis

Ne vous laissez pas intimider, **refusez le colis** si le livreur ne vous laisse pas la possibilité de le contrôler.

Il est **indispensable de vérifier le produit** avant la signature du récépissé et d'exiger un double.

Notez exactement ce que vous constatez.

Les mentions
« Sous réserve de déballage »
ou « Emballage en bon état »
ne sont pas valables en cas de litige.

Vous devez refuser tout produit endommagé et indiquer « Refus pour avarie » sur le récépissé, à défaut aucun recours ne sera possible.

Toutes réserves à émettre concernant la livraison des produits devront suivre la procédure ci-dessous :

1 Les réserves doivent être mentionnées sur le bordereau de transport.

2 Noter les réserves de façon claire, précise et détaillée.

3 Adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 48h suivant la livraison et nous joindre une copie de ce courrier.

Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Conditions Générales de Vente

Domaine d'application

Les conditions ci-après sont applicables à tous les contrats passés avec ACBAT. Celles-ci seront réputées acceptées par l'acheteur du seul fait de la passation de la commande, au plus tard à l'acceptation de la première livraison. Elles resteront applicables pour toute la durée des relations d'affaires. Les conditions d'achat dérogatoires de l'acheteur ne seront applicables qu'avec notre accord écrit.

Nos offres sont toujours faites sans engagement si elles ne sont pas désignées comme ferme. Le contrat ne prend effet qu'avec notre confirmation écrite ou par la livraison.

Toutes les indications relatives à des formes, dimensions, couleurs, exécutions, etc…qui figurent sur nos imprimés, catalogues, tarifs ou sur d'autres documents n'ont que le caractère d'indication approximative, pour autant qu'elles ne soient pas désignées comme fermes.

Prix

Le prix applicable sera soit celui indiqué dans notre offre, pour des produits courants tenus en stock, soit celui mentionné dans le tarif en vigueur à la date de la commande.

Ce prix sera ferme pour autant que la livraison ait lieu dans un délai maximal d'un mois à compter de la commande. En cas de dépassement de ce délai pour une raison hors de notre contrôle, le nouveau tarif en vigueur ou, pour les produits spécifiques, le nouveau prix applicable sera communiqué à l'acheteur qui, sauf désaccord exprès dans un délai de huit jours sera réputé l'avoir accepté. Nous nous réservons la possibilité de modifier ou supprimer tout élément du tarif à tout moment.

Les factures sont établies aux valeurs tarifs en cours à la date de la commande.

Commandes

ACBAT invite le client à passer commande par écrit, télécopie ou par l'intermédiaire de ses représentants.

Aucune modification et ou annulation de commande ne pourra être prise en compte pour les produits spéciaux. Toute fabrication de produits spéciaux commandée sera intégralement livrée et facturée au client.

Toute modification et ou annulation de commande de tout autre produit ne pourra être, sauf cas de force majeure, prise en compte par ACBAT, qu'à sa seule discrétion et dans les conditions suivantes :

- être faite par écrit et notamment par télécopie,
- être parvenue à ACBAT 48 heures après l'enregistrement.

Dans l'éventualité où la demande du client ne pourrait être acceptée et ou en cas de non respect de la procédure sus décrite, le client s'engage à honorer l'intégralité du montant de la commande initiale.

Les commandes peuvent être annulées de plein droit, si l'acheteur n'est pas couvert par une assurance crédit ou toute autre garantie, sans que le vendeur ait à accomplir des formalités judiciaires.

Par contre, la passation d'une commande engage définitivement le client.

Livraison-transport

Les délais de livraison indiqués sont donnés de façon aussi exacte que possible, sans garantie toutefois de notre part et demeurent donc indicatifs.

Tout dépassement des délais de livraison ne pourra donner lieu ni à résiliation de la commande, ni refus de la livraison, ni au versement de pénalités et ou dommages et intérêts ou une quelconque indemnité.

Le point de départ du délai de livraison est la date de confirmation de la commande.

Le choix du transporteur utilisé pour l'acheminement des produits sera librement effectué par ACBAT.

Le transfert des risques s'opérant dès l'expédition, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Il lui appartient de les vérifier à la réception, et, dans tous les cas d'avarie, perte, vol etc… de faire toutes réserves circonstanciées auprès du transporteur sur la lettre de voiture, et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur dans les trois jours de la livraison, conformément à l'art L 133-3 du Code du Commerce.

Conformité

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits ainsi que le nombre de manquants devront être mentionnés sur le bon de livraison et être confirmés par écrit ou télécopie adressée à ACBAT dans un délai de quarante huit (48) heures, au delà aucune réclamation ne sera plus admise.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord express et préalable d'ACBAT. Les marchandises reprises se feront dans leur emballage d'origine et non utilisées.

Toute réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des produits concernés, mais donneront lieu à l'établissement d'une note de crédit qui fera l'objet d'une déduction ultérieure par le client.

Retour

Les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.

Aucun retour ne doit être effectué sans autorisation préalable de notre part, il doit nous être adressé franco de frais. Toutefois, ces marchandises ne seront reprises que si elles sont en bon état et dans leur conditionnement d'origine. Nous nous réservons la possibilité d'appliquer une dépréciation au cas où les clauses ne seraient pas respectées.

Emballage

En cas de livraison sur palettes ou avec emballages consignés, le montant des consignes est porté sur la facture et payable aux mêmes conditions que la marchandise.

Le remboursement de ces consignes n'est dû qu'après retour des emballages, identifiés comme nôtres et reconnus en parfait état, et ce dans un délai maximum de trente jours. Les emballages ne répondant pas à ces conditions seront refusés. Le montant du remboursement pourra être inférieur au prix de la consigne initialement facturé.

Cette consignation n'est en aucun cas assimilable à une vente et n'entraîne pas de transfert de propriété.

Garantie – réclamation

Avant de procéder ou de faire procéder à toute mise en œuvre, le client devra avoir reconnu les marchandises conformes aux spécifications de la commande. En cas de livraison non-conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la réception des marchandises.

Les marchandises susceptibles de présenter un vice caché doivent être tenues à disposition pour constatation pendant quarante huit heures au moins après que la réclamation nous soit parvenue. Pendant cette période, elles ne devront être ni déplacées ni modifiées de quelque façon. Notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits reconnus défectueux, à l'exclusion de tous frais annexes tels que pose, dépose, immobilisations et de tous dommages et intérêts.
En aucun cas notre responsabilité peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs.

Sont exclues de toute garantie, les défectuosités qui résulteraient d'un montage ou d'une utilisation anormale de la négligence de l'acheteur. Une réclamation quelconque ne dispense pas de l'obligation de payer toutes marchandises pour lesquelles il n'existe aucune contestation.

Contestation

Toute contestation qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conventions sera du ressort du tribunal de commerce SARREGUEMINES et ceci quels que soient le lieu du marché, le lieu de la livraison et le lieu de paiement, qui a compétence exclusive, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, et ce nonobstant toute clause contraire. Le présent contrat est régi par le droit français.

Révision du contrat

Toute reconnaissance d'un changement important dans la situation économique ou financière de l'acheteur, même après exécution partielle des commandes peut entraîner la révision des conditions d'exécution de ces dernières, ainsi que des conditions globales de crédit accordées à l'acheteur. Nous nous réservons également le droit d'exiger, à tout moment, des garanties de règlement de nos factures.

Conditions de règlement et pénalités

Sauf convention expresse contraire, nos conditions de paiement sont :

• 45 jours date de facture par traite, chèque ou virement,

• Un paiement comptant donne lieu à un escompte de 1%

Le règlement est réputé réalisé lors de la remise effective des fonds à notre disposition.

Si une facture venue à échéance n'est pas réglée, même partiellement, ACBAT se réserve le droit :

• de réclamer l'exigibilité immédiate de toute somme restant due, quel que soit le mode de règlement prévu,

• de suspendre l'exécution des commandes en cours, jusqu'au complet paiement,

• de réclamer par écrit la restitution des produits impayés aux frais et risques du client défaillant, laquelle restitution devra intervenir dans les 48 heures,

• tout retard de paiement même d'un règlement partiel aux échéances prévues, entraîne de plein droit et immédiatement des intérêts moratoires calculés à un taux qui sera égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facture.

• D'appliquer une majoration de 15% du montant facturé à titre de pénalités.

L'ensemble des frais nécessaires à l'application de ces stipulations sera à la charge exclusive du client.

Le délai de règlement est calculé à partir de la date d'expédition de la commande.

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 20% et une indemnité de 40€ sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture.

Clause de réserve de propriété

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les produits vendus ne deviendront la propriété du client qu'après paiement intégral des sommes dues par celui-ci y compris le prix des services annexes tels que les frais de transport lorsqu'ils sont dus.

Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement vaudra paiement conformément à l'article 12.

Par ailleurs, le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication des biens, tout événement de nature à créer un doute sérieux sur la bonne solvabilité de l'acheteur nous permettra d'exiger de plein droit la restitution des produits, nous avons le droit de reprendre les produits à tout moment et à cet effet nous sommes d'ores et déjà autorisés ainsi que nos employés et agents, à pénétrer dans les locaux de l'acheteur.

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur dès le départ usine des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Il ne peut toutefois donner les biens vendus en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

Le client sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente.

Il devra dès qu'il en aura connaissance, en aviser le vendeur pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

6 Rue de l'Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
Tél: **03 87 98 80 99**
Fax: 03 87 98 82 74
info@acbat.fr
www.acbat.fr

Édition 2019 du Catalogue Panneaux de Porte ACBAT
Toutes les informations de ce catalogue ont été soigneusement vérifiées. Cependant les évolutions techniques et législatives peuvent induire des changements. De ce fait, nous ne pouvons garantir l'exactitude des informations de ce document. Tous les droits sont réservés sur le contenu, la composition et la reproduction de ce catalogue. Sous réserve de modifications.
Photos : ACBAT - Licence Shutterstock.com

133778